
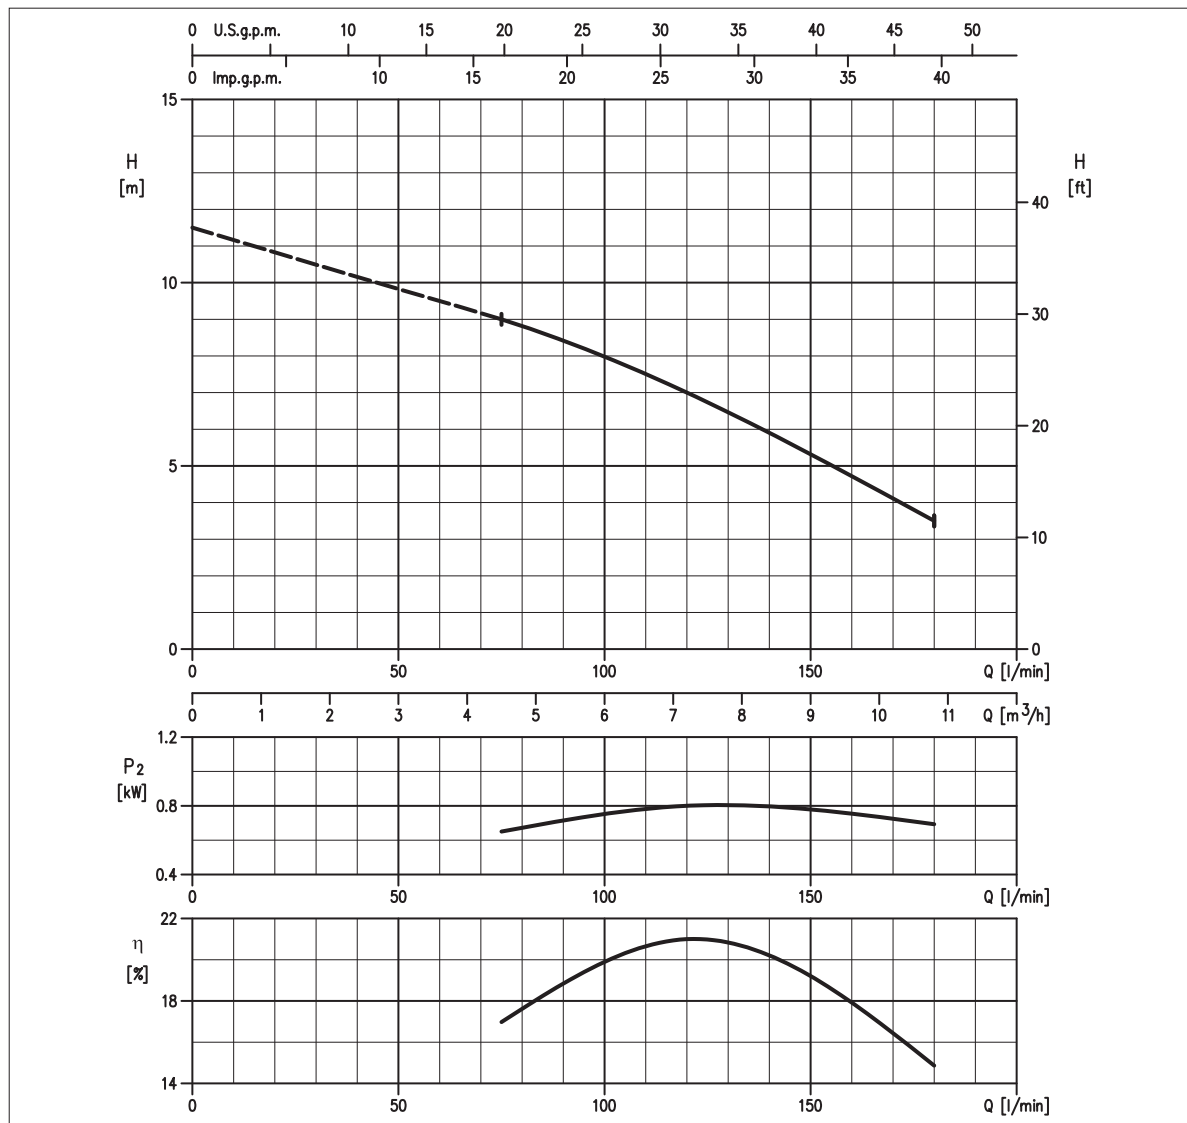


**GRINDER
POMPY Z ROZDRABNIACZEM
РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ**

S.C. 07/13 DRS/A40-115-1.1M

KENNLINIE • CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA • РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



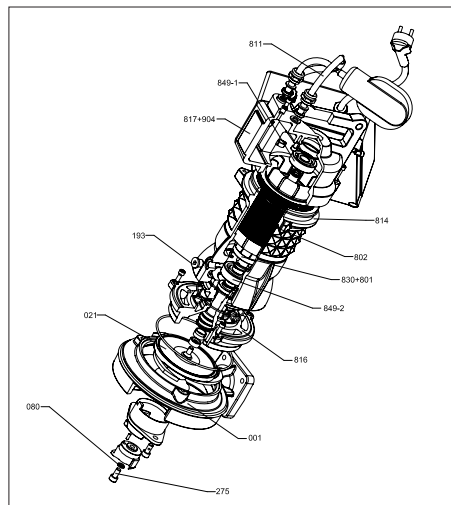
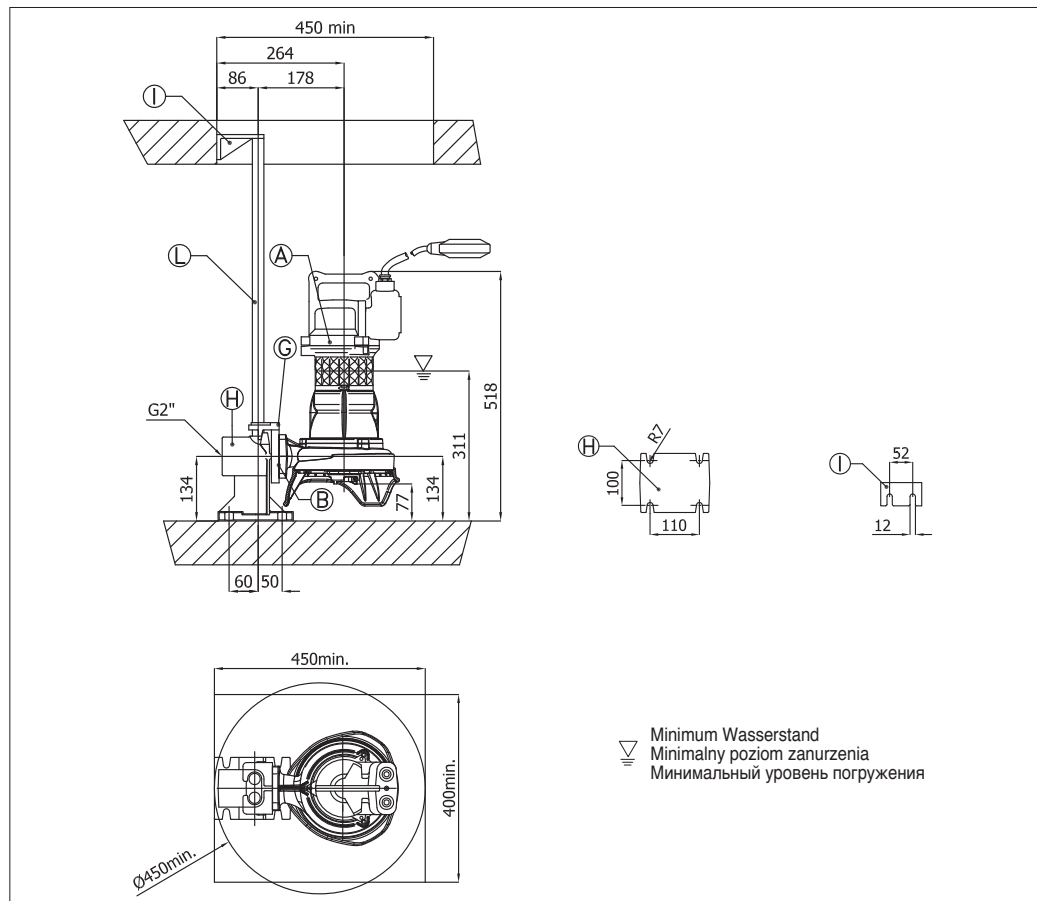
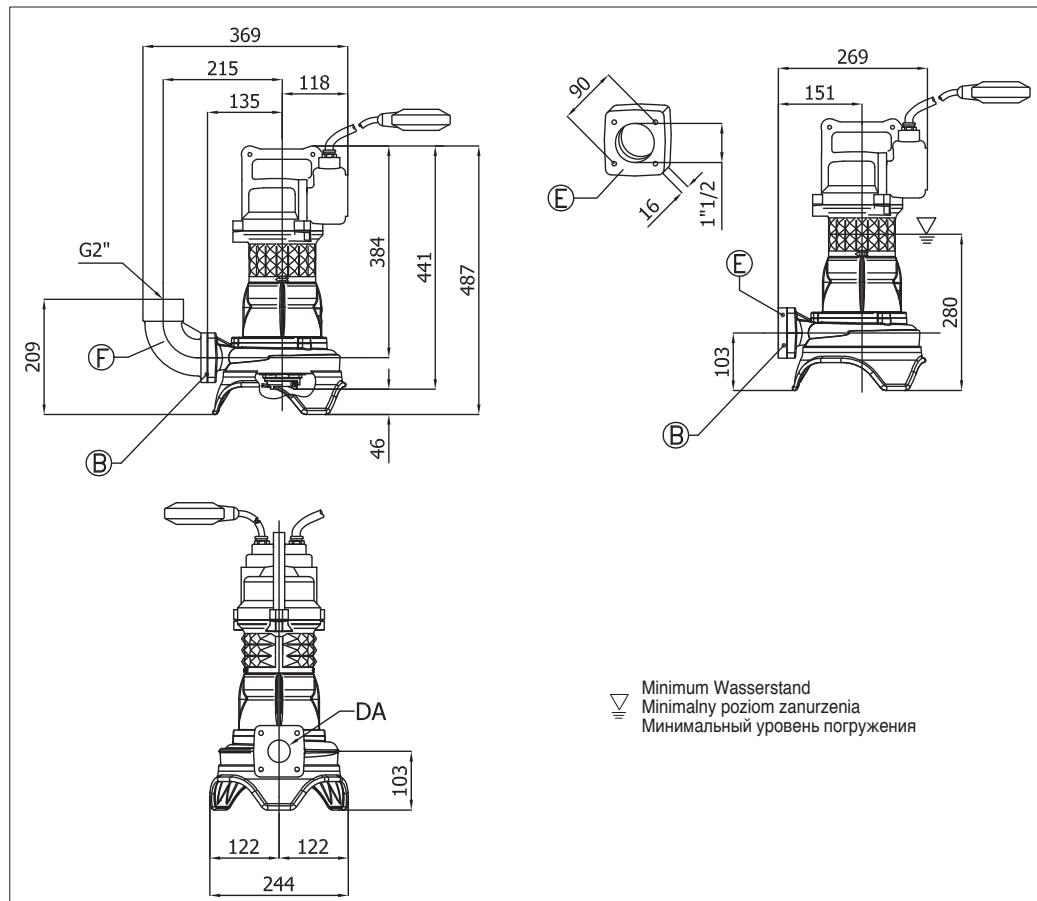
LEISTUNGSÜBERSICHT • TABELA DANYCH • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Modell Model Модель	P ₂		Q = Fördermenge / Wysokość podnoszenia / Производительность					
	[HP]	[kW]	l/min 75 m³/h 5	120 7	180 11	225 14	240 14	270 16
DRS/A40-115-1.1M	1.5	1.1	9	7	3.5	-	-	-

H = Förderhöhe / Wysokość podnoszenia / Hanop [m]

HYDRAULIK • HYDRAULIKA • НАСОСНАЯ ЧАСТЬ PUMP TYP • TYP POMPY • ТИП НАСОСА

Laufrad Wimik Рабочее колесо	GRINDER ROZDRABNIACZ РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ		Gewicht Masa Вес	30 kg	Materialausführung Konstrukcja Конструкция	GRAUGUSS ZELIWO ЧУГУН
Flansch Króciec Присоединение	DN 40 mm		MOTOR • SILNIK • ДВИГАТЕЛЬ			
Durchmesser Korngröße (max.) Maksymalna średnica zanieczyszczeń Максимальный размер твердых частиц	-		Spannung Napięcie Напряжение	230V ±10%, 50 Hz	Kabellänge Kabel Кабель	10 m
Temperatur (max.) Maksymalna temperatura medium Максимальная температура жидкости	40°C		Max. zulässige Starts pro Stunde Liczba załączeń na godz. Количество пусков в час	15	P ₂	1.1 kW
Gleitringdichtung Uszczelnienie mechaniczne Торцевое уплотнение	Lippen Dichtring in Nitrile (motorseitig) SIC/SIC (pumpenseitig) Uszczelka wargowa z NBR (od strony silnika) SIC/SIC (od strony wimika) Нитриловое манжетное уплотнение (на стороне двигателя) SIC/SIC (на стороне рабочего колеса)		Isolationsklasse Klasa izolacji Класс изоляции	H	Stromaufnahme Prąd nominalny Ток 100%	7,5 A
			Schutzklasse Stopień ochrony Степень защиты	IP 68	Drehzahl (rpm) Prędkość obrotowa (rpm) Скорость вращения (об/мин)	2850

MASSE • WYMIARY • ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
AUSTAUSCHTEILE • CZĘŚCI ZAMIENNE • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


REPARATURSET: O-Ring, Dichtungsdeckel, Gleitringdichtungen, Lippendichtungen, Oldichtring.
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, korek oleju, podkładki.
КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, торцевые уплотнения, сальники, шайбы масляной пробки



ERSATZTEILKIT: O-Ring, Gleitringdichtung, Lippendichtungen, Unterlegscheibe, Sicherungsringe, Elektrokabel, Vorspannfeder, Lager, Seeger-Ring.
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, podkładka, korek oleju, pierścienie chromowe, kabel elektryczny, sprężyna, łożyska, pierścienie sprężyste.
КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОЛНОГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, резины, сальники, шайбы масляной пробки, хромированные кольца, электрический кабель, пружина, подшипники, кольцо seeger




Schneidring
 Pierścień rozdrabniacza
 Кольцо режущего механизма


Schneidvorrichtung
 Element tnący
 Нож

**AUSWAHL VON QDC
 DOBÓR QDC
 ПОДБОР QDC**

Modell
 Typ QDC
 Модель спускового устройства
PA DN50



Bogen
 Kołano
 Нагнетательное колено
CUF 2"



Gegenflansch
 Przeciwkoinierze
 Ответные фланцы
**FL 1" 1/2 T
 FL 2"
 FL2" 1/2**


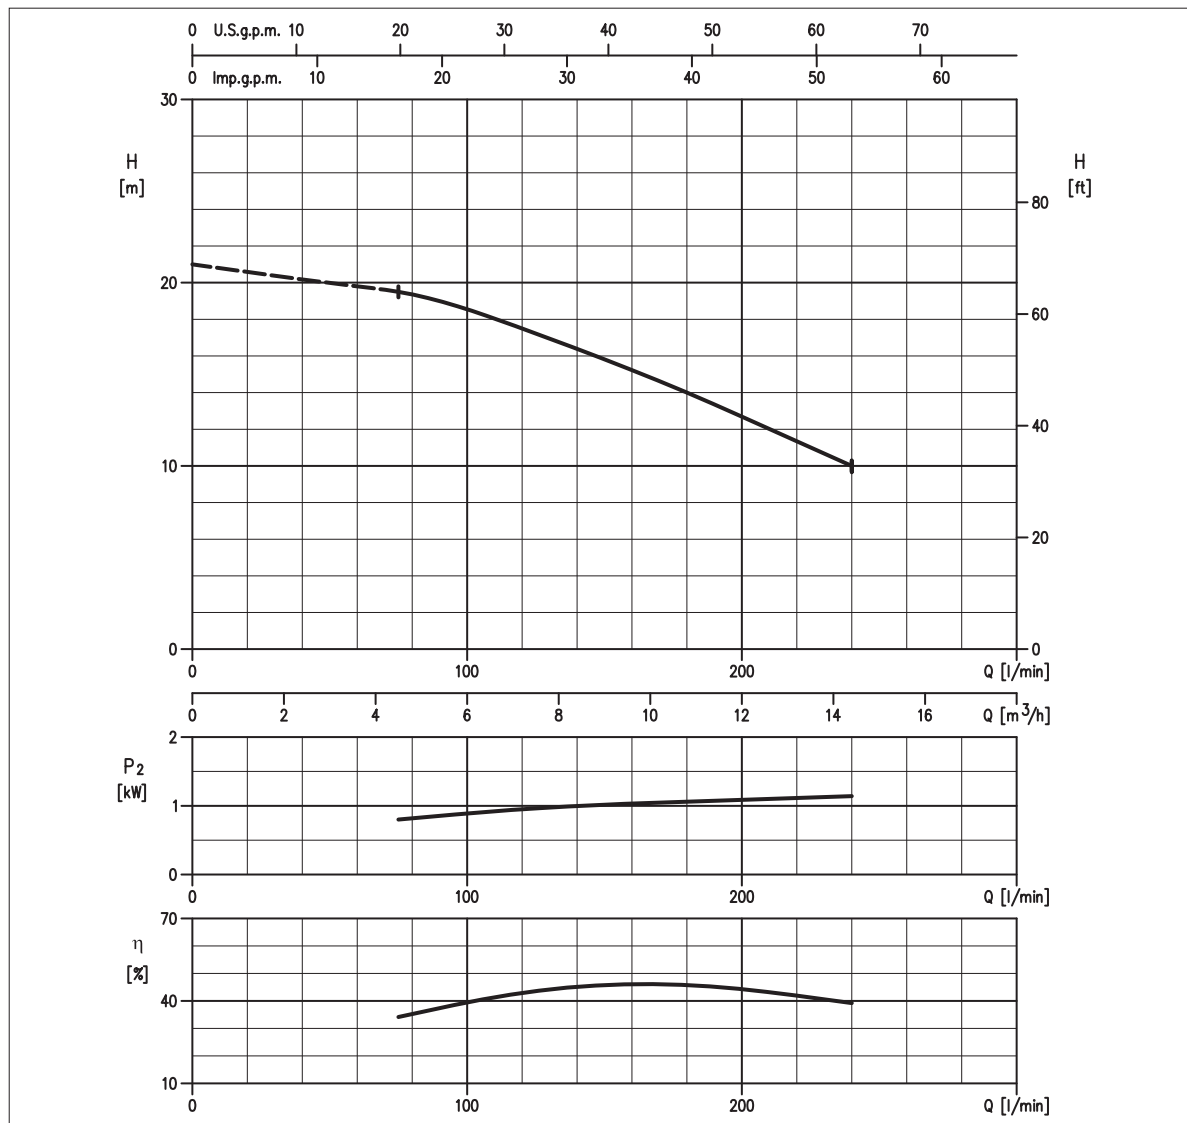

MASSTABELLE • TABELA WYMIARÓW • ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

DA	Modell • Model • Модель	[kW]	Gewicht • Masa • Вес [kg]
40	DRS/A40-115-1.1M	1.1	30

GRINDER POMPY Z ROZDRABNIACZEM РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ

S.C. 07/13 DRS/A40-136-1.1M

KENNLINIE • CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA • РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



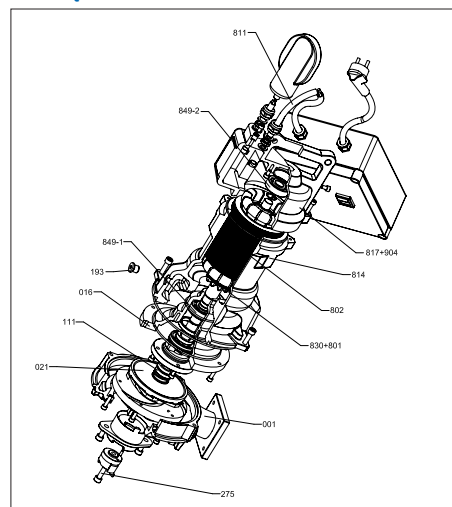
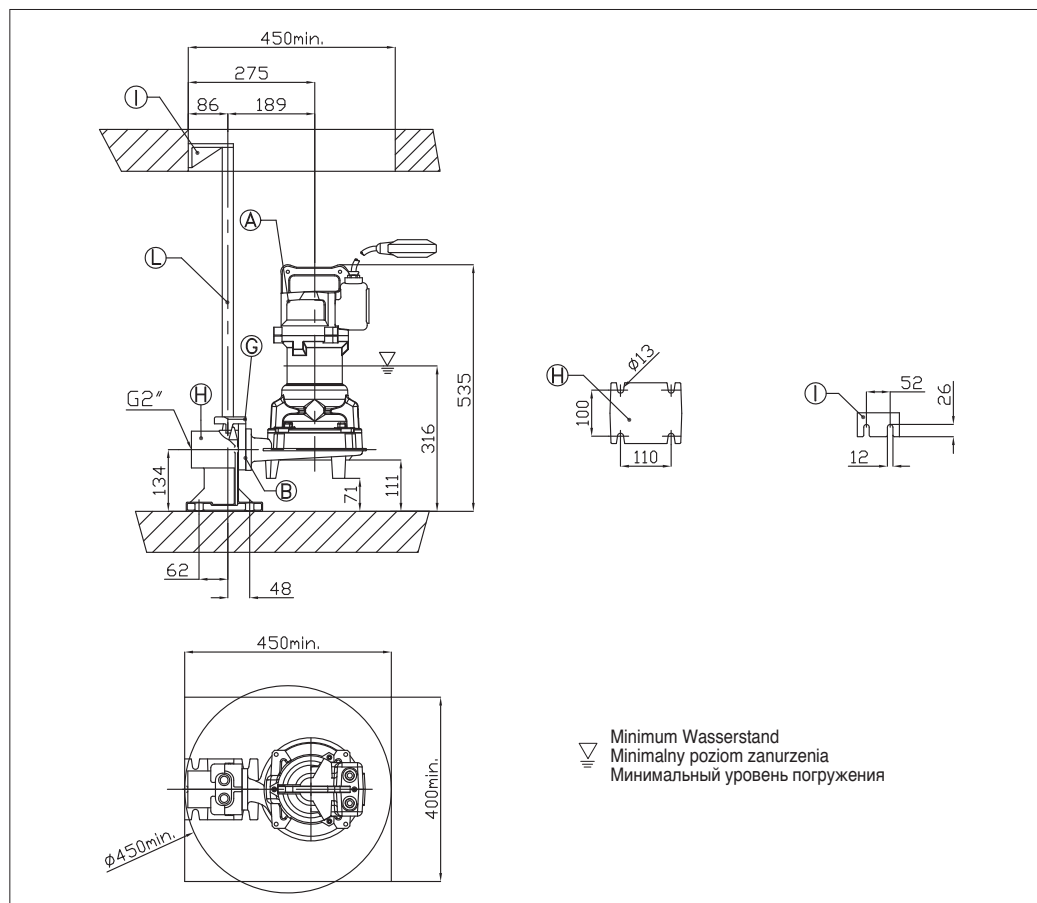
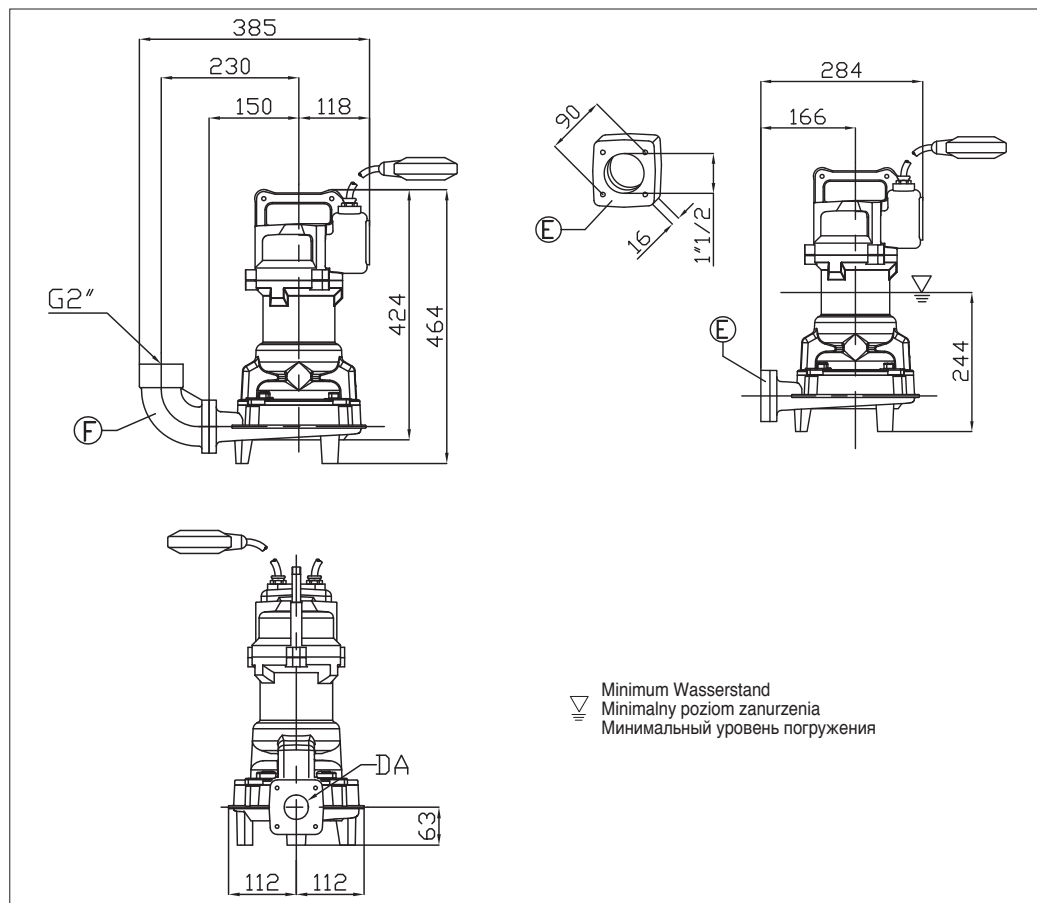
LEISTUNGSÜBERSICHT • TABELA DANYCH • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Modell Model Модель	P ₂		Q = Fördermenge / Wysokość podnoszenia / Производительность					
	[HP]	[kW]	l/min 75 m³/h 5	120 7	180 11	225 14	240 14	270 16
DRS/A40-136-1.1M	1,5	1.1	19,5	17,5	14	11	10	-

H = Förderhöhe / Wysokość podnoszenia / Напор [m]

HYDRAULIK • HYDRAULIKA • НАСОСНАЯ ЧАСТЬ PUMP TYP • TYP POMPY • ТИП НАСОСА

Lauftrad Wimik Рабочее колесо	GRINDER ROZDRABNIACZ РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ		Gewicht Masa Вес	40 kg	Materialausführung Konstrukcja Конструкция	GRAUGUSS ZELIWO ЧУГУН
Flansch Króciec Присоединение	DN 40 mm		MOTOR • SILNIK • ДВИГАТЕЛЬ			
Durchmesser Korngröße (max.) Maksymalna średnica zanieczyszczeń Максимальный размер твердых частиц	-		Spannung Napięcie Напряжение	230V ±10%, 50 Hz	Kabellänge Kabel Кабель	10 m
Temperatur (max.) Maksymalna temperatura medium Максимальная температура жидкости	40°C		Max. zulässige Starts pro Stunde Liczba załączeń na godz. Количество пусков в час	15	P ₂	1.1 kW
Gleitringdichtung Uszczelnienie mechaniczne Торцевое уплотнение	Lippen Dichtring in Nitrile (motorseitig) SIC/SIC (pumpenseitig) Uszczelka wargowa z NBR (od strony silnika) SIC/SIC (od strony wimika) Нитриловое манжетное уплотнение (на стороне двигателя) SIC/SIC (на стороне рабочего колеса)		Isolationsklasse Klasa izolacji Класс изоляции	H	Stromaufnahme Prąd nominalny Ток 100%	7,5 A
			Schutzklasse Stopień ochrony Степень защиты	IP 68	Drehzahl (rpm) Prędkość obrotowa (rpm) Скорость вращения (об/мин)	2850

MASSE • WYMIARY • ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
AUSTAUSCHTEILE • CZĘŚCI ZAMIENNE • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


REPARATURSET: O-Ring, Dichtungsdeckel, Gleitringdichtungen, Lippendichtungen, Oldichtring.
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, korek oleju, podkładki.
КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, торцевые уплотнения, сальники, шайбы, масляной пробки




ERSATZTEILKIT: O-Ring, Gleitringdichtung, Lippendichtungen, Unterlegscheibe, Sicherungsringe, Elektrokabel, Vorspannfeder, Lager, Seeger-Ring.
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, podkładka, korek oleju, pierścienie chromowe, kabel elektryczny, sprężyna, łożyska, pierścienie sprężyste.
КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОЛНОГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, резины, сальники, шайбы масляной пробки, хромированные кольца, электрический кабель, пружина, подшипники, кольцо seeger



Schneidring
 Pierścień rozdrabniacza
 Кольцо режущего механизма

Schneidvorrichtung
 Element tnący
 Нож

**AUSWAHL VON QDC
 DOBÓR QDC
 ПОДБОР QDC**

Modell Typ QDC Модель спускового устройства PA DN50	
Bogen Koľano Нагнетательное колено CUF 2"	
Gegenflansch Przeciwkołnierze Ответные фланцы FL 1" 1/2 T FL 2" FL2" 1/2	


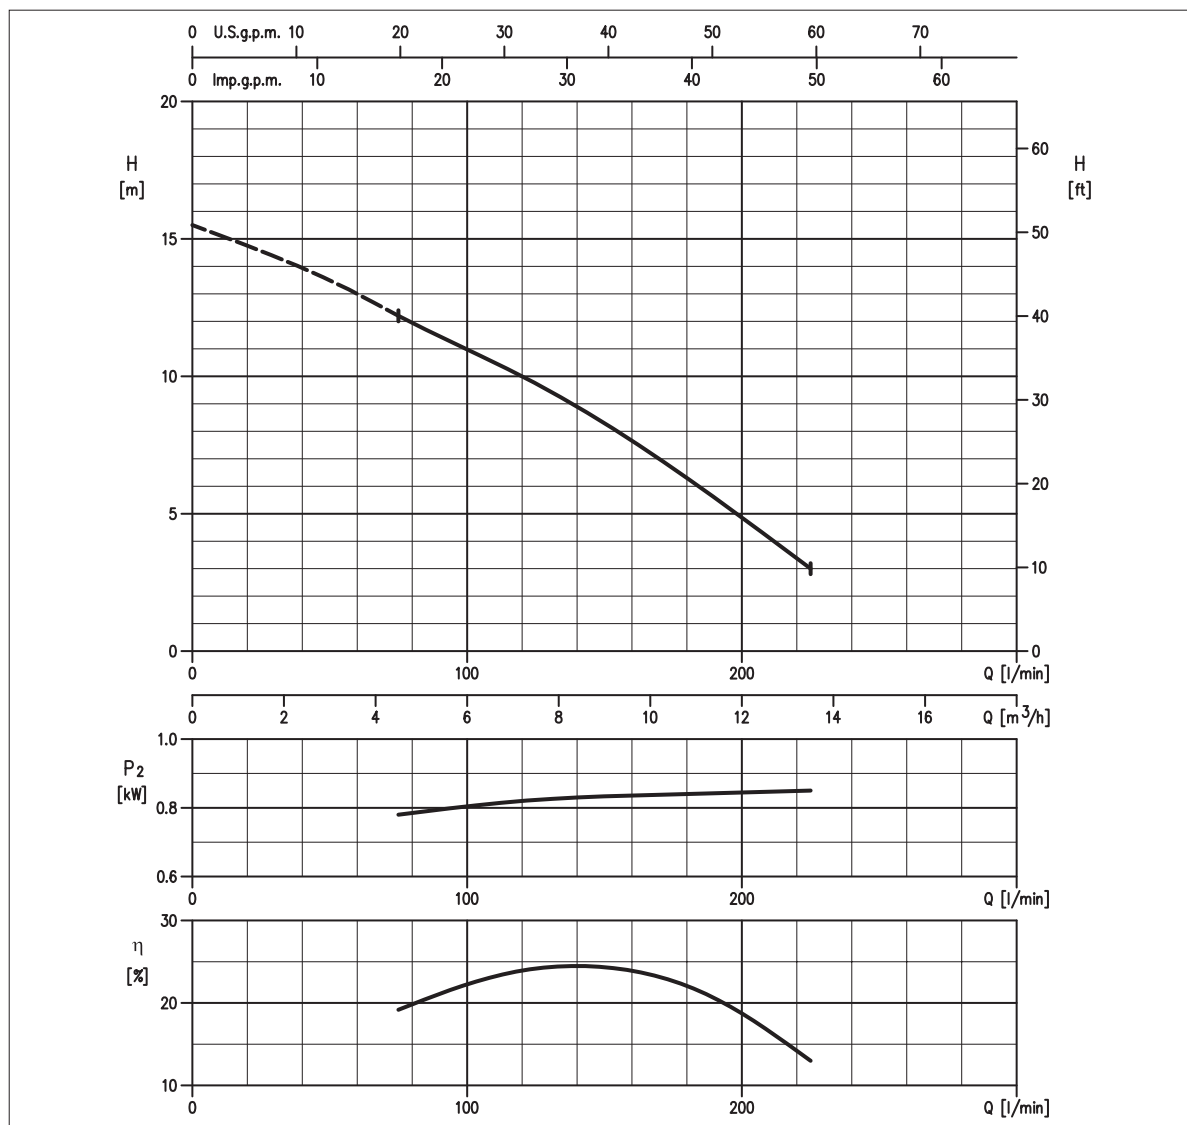
MASSTABELLE • TABELA WYMIARÓW • ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

DA	Modell • Model • Модель	[kW]	Gewicht • Masa • Вес [kg]
40	DRS/A40-136-1.1M	1.1	40

**GRINDER
POMPY Z ROZDRABNIACZEM
РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ**

S.C. 07/13 DRS/A40-140-1.1M

KENNLINIE • CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA • РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


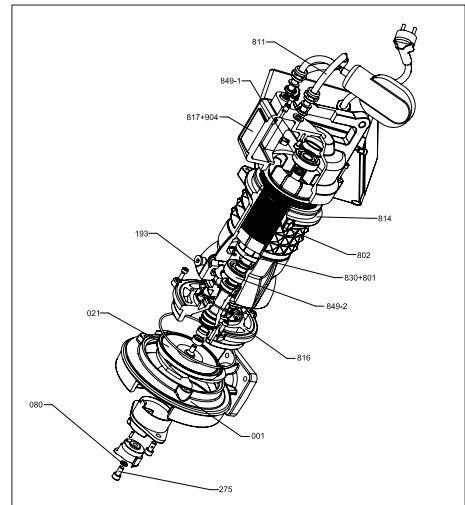
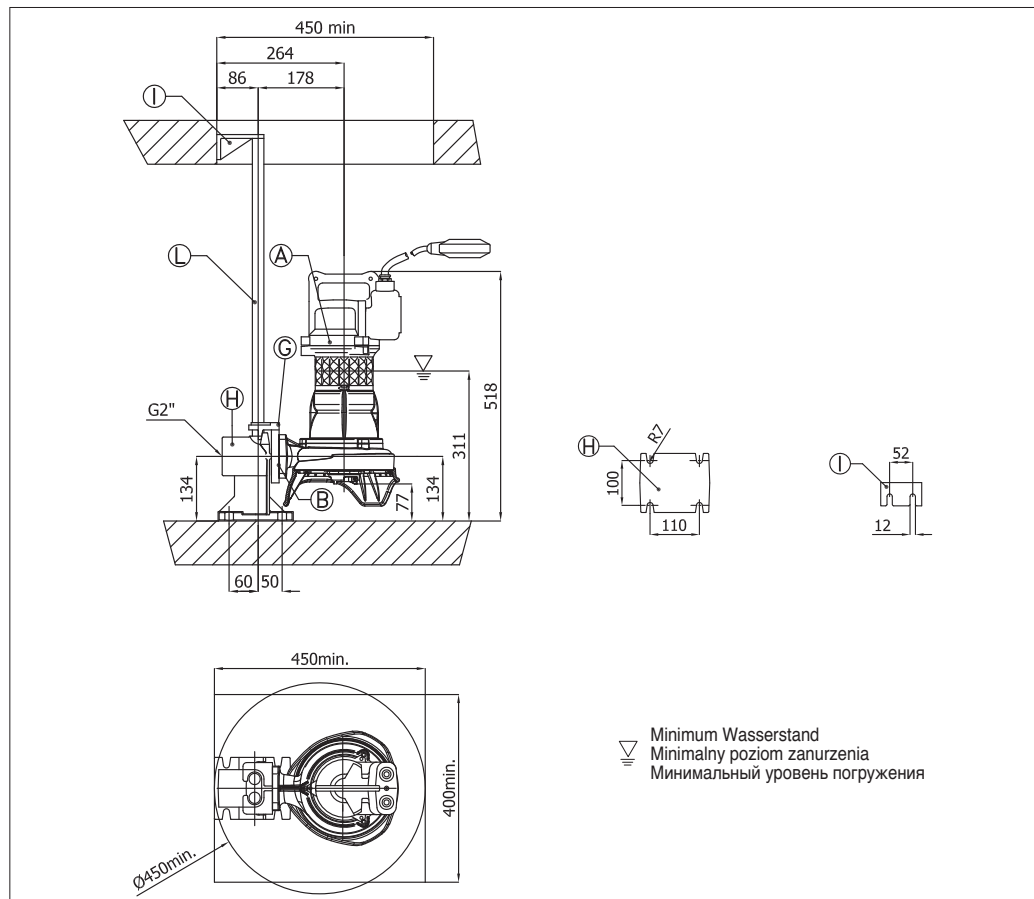
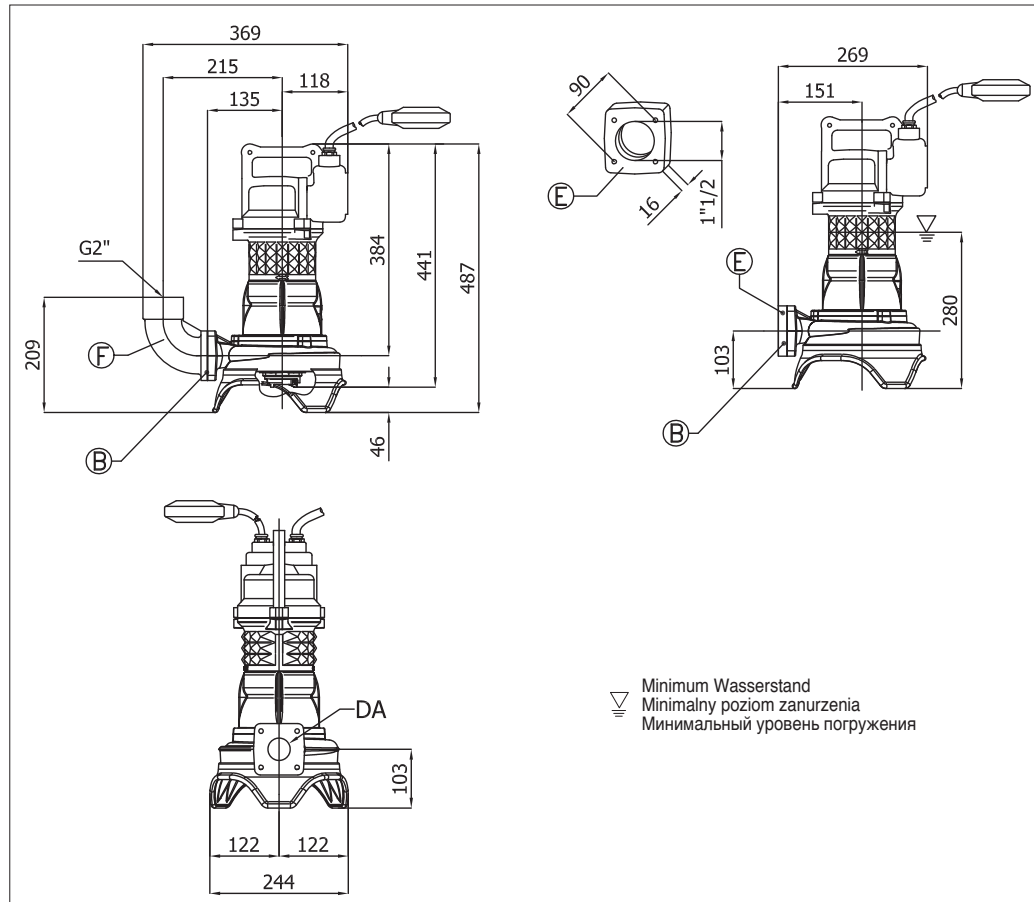


LEISTUNGSÜBERSICHT • TABELA DANYCH • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Modell Model Модель	P ₂		Q = Fördermenge / Wysokość podnoszenia / Производительность					
	[HP]	[kW]	l/min 75 m³/h 5	120 7	180 11	225 14	240 14	270 16
H = Förderhöhe / Wysokość podnoszenia / Hanop [m]								
DRS/A40-140-1.1M	1,5	1.1	12,2	10	6,3	3	-	-

HYDRAULIK • HYDRAULIKA • НАСОСНАЯ ЧАСТЬ PUMP TYP • TYP POMPY • ТИП НАСОСА

Lauftrad Wimik Рабочее колесо	GRINDER ROZDRABNIACZ РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ		Gewicht Masa Вес	30 kg	Materialausführung Konstrukcja Конструкция	GRAUGUSS ZELIWO ЧУГУН
Flansch Króciec Присоединение	DN 40 mm		MOTOR • SILNIK • ДВИГАТЕЛЬ			
Durchmesser Korngröße (max.) Maksymalna średnica zanieczyszczeń Максимальный размер твердых частиц	-		Spannung Napięcie Напряжение	230V ±10%, 50 Hz	Kabellänge Kabel Кабель	10 m
Temperatur (max.) Maksymalna temperatura medium Максимальная температура жидкости	40°C		Max. zulässige Starts pro Stunde Liczba załączeń na godz. Количество пусков в час	15	P ₂	1.1 kW
Gleitringdichtung Uszczelnienie mechaniczne Торцевое уплотнение	Lippen Dichtring in Nitrile (motorseitig) SIC/SIC (pumpenseitig) Uszczelka wargowa z NBR (od strony silnika) SIC/SIC (od strony wimika) Нитриловое манжетное уплотнение (на стороне двигателя) SIC/SIC (на стороне рабочего колеса)		Isolationsklasse Klasa izolacji Класс изоляции	H	Stromaufnahme Prąd nominalny Ток 100%	7,5 A
			Schutzklasse Stopień ochrony Степень защиты	IP 68	Drehzahl (rpm) Prędkość obrotowa (rpm) Скорость вращения (об/мин)	2850


MASSE • WYMIARY • ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
AUSTAUSCHTEILE • CZĘŚCI ZAMIENNE • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


REPARATURSET: O-Ring, Dichtungsdeckel, Gleitringdichtungen Lippendichtungen, Oldichtring.
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, korek oleju, podkładki.
КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, торцевые уплотнения, сальники, шайбы масляной пробки





ERSATZTEILKIT: O-Ring, Gleitringdichtung, Lippendichtungen, Unterlegscheibe, Sicherungsringe, Elektrokabel, Vorspannfeder, Lager, Seeger-Ring.
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, podkładka, korek oleju, pierścienie chromowe, kabel elektryczny, sprężyna, łożyska, pierścienie sprężyste.
КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОЛНОГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, резины, сальники, шайбы масляной пробки, хромированные кольца, электрический кабель, пружина, подшипники, кольцо seeger



Schneidring
 Pierścień rozdrabniacza
 Кольцо режущего механизма

Schneidvorrichtung
 Element tnący
 Нож

**AUSWAHL VON QDC
 DOBÓR QDC
 ПОДБОР QDC**

Modell Typ QDC Модель спускного устройства PA DN50	
Bogen Kolano Нагнетательное колено CUF 2"	
Gegenflansch Przeciwkołnierze Ответные фланцы FL 1" 1/2 T FL 2" FL2" 1/2	


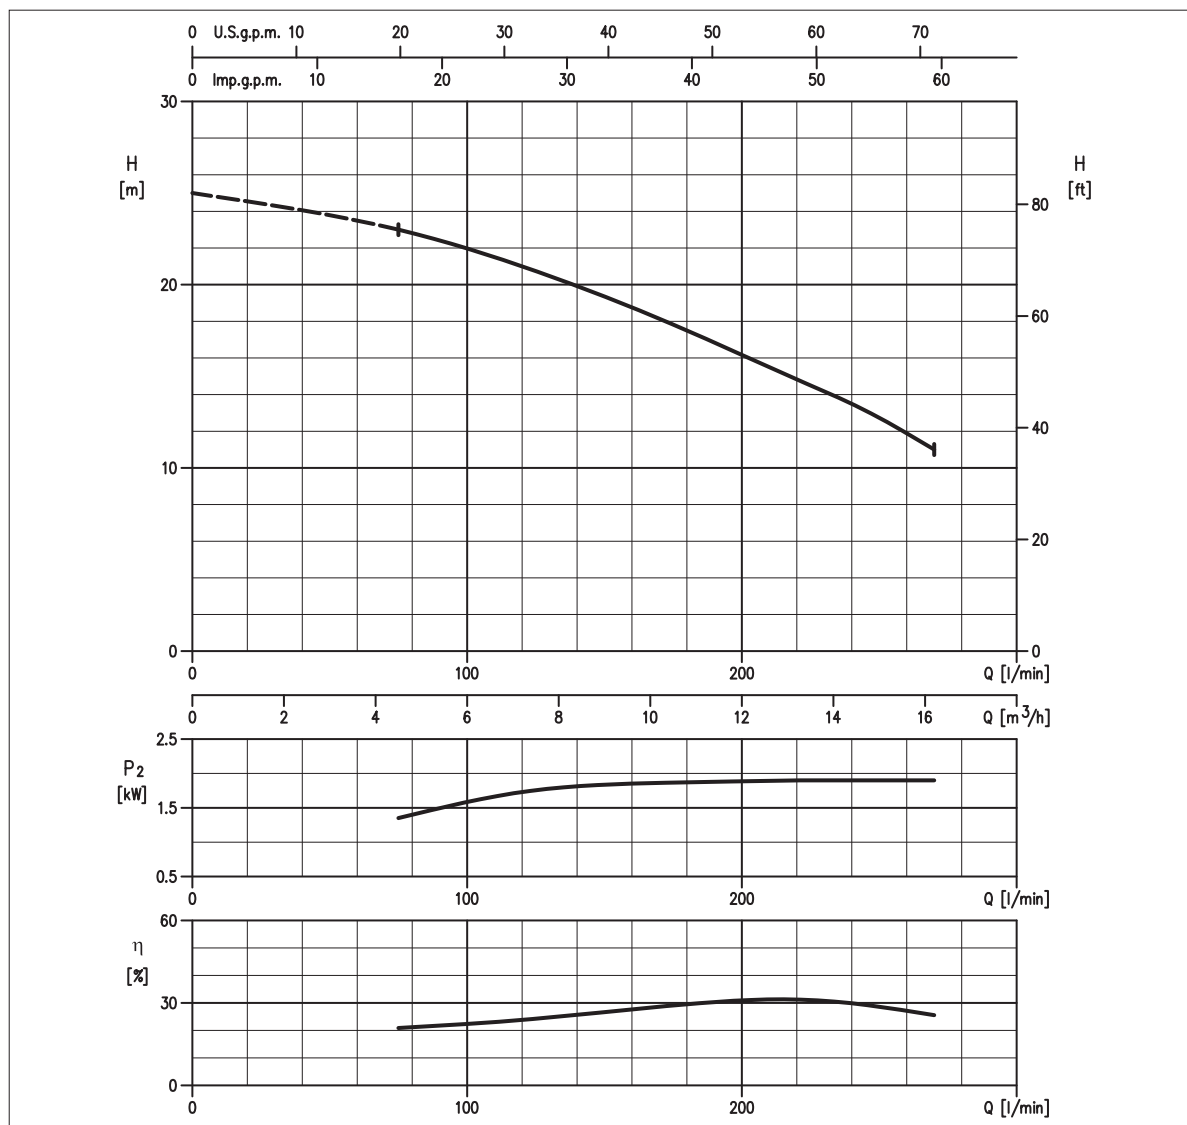
MASSTABELLE • TABELA WYMIARÓW • ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

DA	Modell • Model • Модель	[kW]	Gewicht • Masa • Вес [kg]
40	DRS/A40-140-1.1M	1.1	30

**GRINDER
POMPY Z ROZDRABNIACZEM
РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ**

S.C. 07/13 DRS/A40-150-1.8M

KENNLINIE • CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA • РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

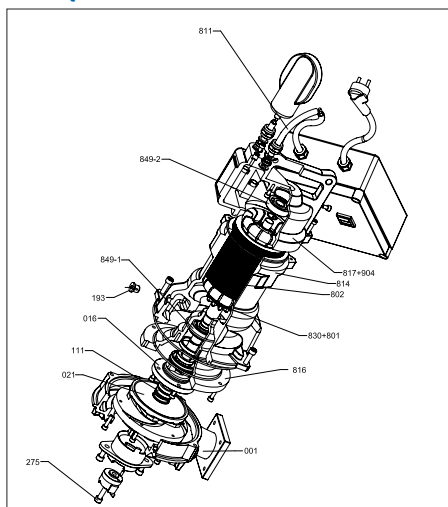
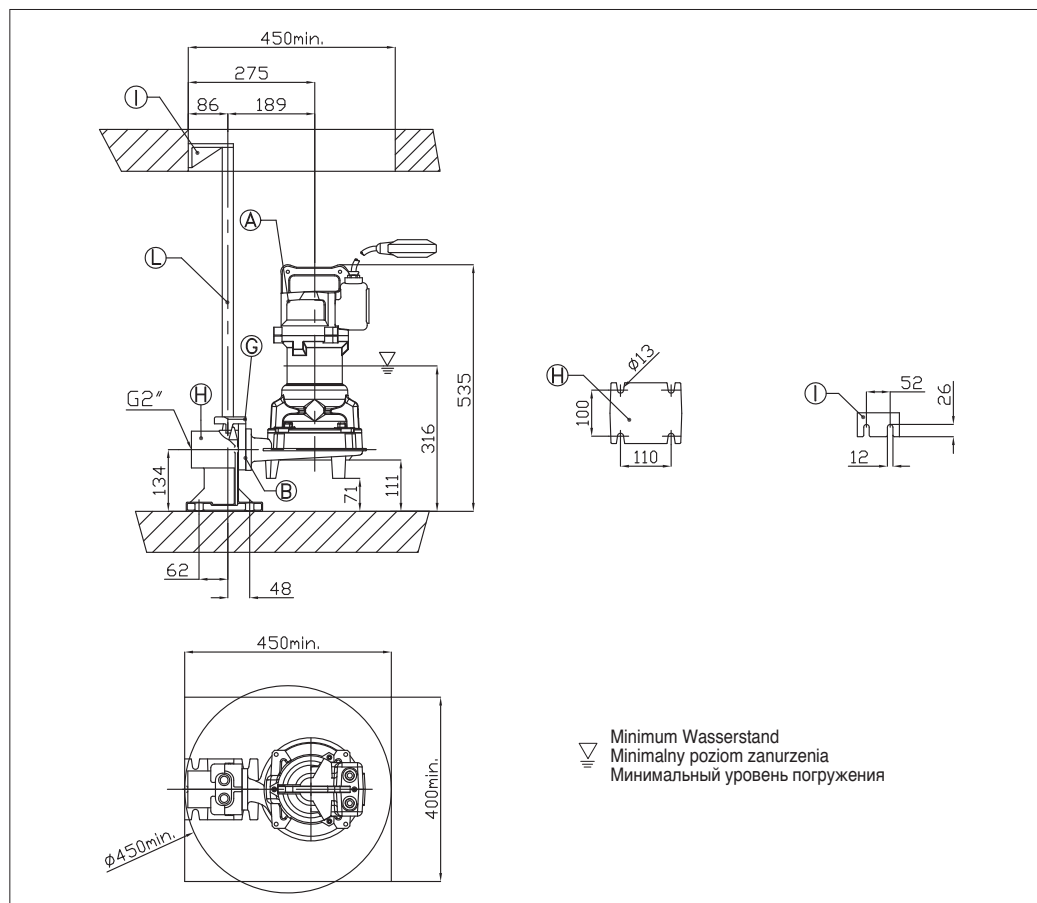
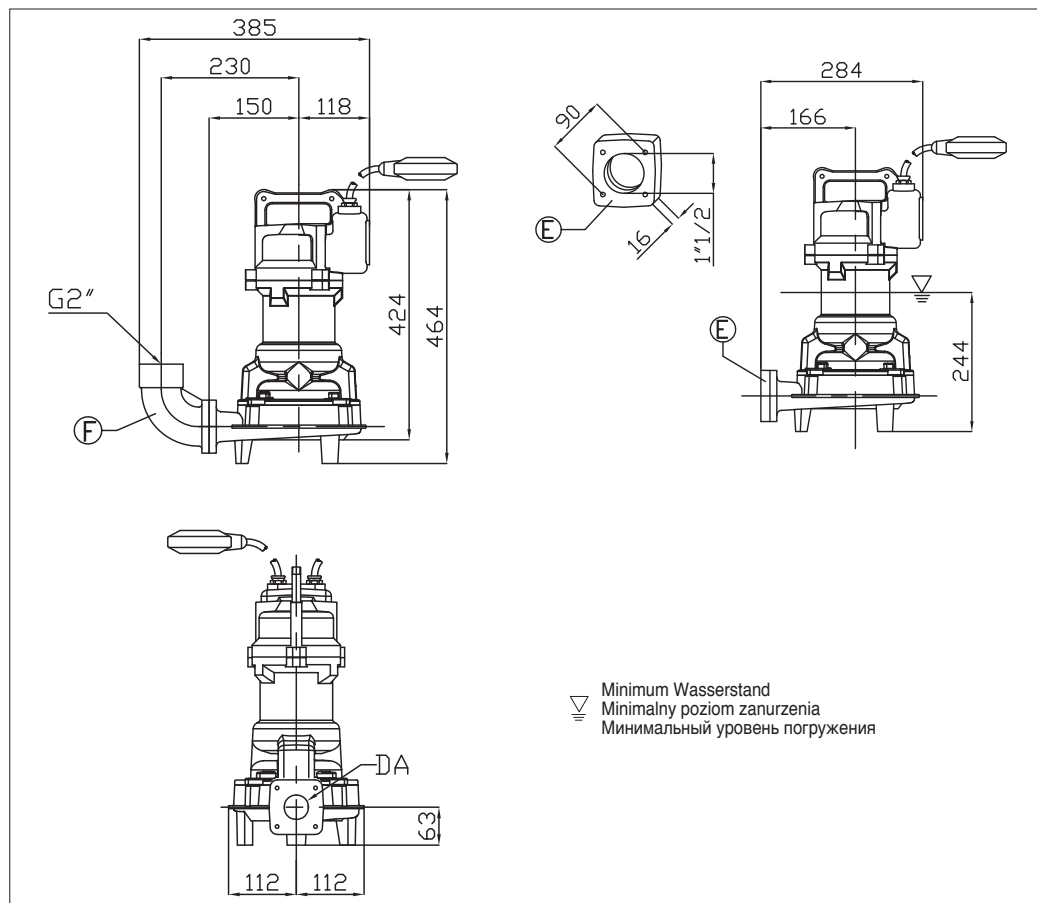


LEISTUNGSÜBERSICHT • TABELA DANYCH • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Modell Model Модель	P ₂		Q = Fördermenge / Wysokość podnoszenia / Производительность					
	[HP]	[kW]	l/min 75 m³/h 5	120 7	180 11	225 14	240 14	270 16
H = Förderhöhe / Wysokość podnoszenia / Hanop [m]								
DRS/A40-150-1.8M	2,5	1,8	23	21	17,5	14,5	13,5	11

HYDRAULIK • HYDRAULIKA • НАСОСНАЯ ЧАСТЬ PUMP TYP • TYP POMPY • ТИП НАСОСА

Lauftrad Wimik Рабочее колесо	GRINDER ROZDRABNIACZ РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ		Gewicht Masa Вес	40 kg	Materialausführung Konstrukcja Конструкция	GRAUGUSS ZELIWO ЧУГУН
Flansch Króciec Присоединение	DN 40 mm		MOTOR • SILNIK • ДВИГАТЕЛЬ			
Durchmesser Korngröße (max.) Maksymalna średnica zanieczyszczeń Максимальный размер твердых частиц	-		Spannung Napięcie Напряжение	230V ±10%, 50 Hz	Kabellänge Kabel Кабель	10 m
Temperatur (max.) Maksymalna temperatura medium Максимальная температура жидкости	40°C		Max. zulässige Starts pro Stunde Liczba załączeń na godz. Количество пусков в час	15	P ₂	1.8 kW
Gleitringdichtung Uszczelnienie mechaniczne Торцевое уплотнение	Lippen Dichtring in Nitrile (motorseitig) SIC/SIC (pumpenseitig) Uszczelka wargowa z NBR (od strony silnika) SIC/SIC (od strony wimika) Нитриловое манжетное уплотнение (на стороне двигателя) SIC/SIC (на стороне рабочего колеса)		Isolationsklasse Klasa izolacji Класс изоляции	H	Stromaufnahme Prąd nominalny Ток 100%	10 A
			Schutzklasse Stopień ochrony Степень защиты	IP 68	Drehzahl (rpm) Prędkość obrotowa (rpm) Скорость вращения (об/мин)	2850

MASSE • WYMIARY • ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
AUSTAUSCHTEILE • CZĘŚCI ZAMIENNE • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


REPARATURSET: O-Ring, Dichtungsdeckel, Gleitringdichtungen, Lippendichtungen, Oldichtring, ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, korek oleju, podkładki. КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, торцевые уплотнения, сальники, шайбы масляной пробки




ERSATZTEILKIT: O-Ring, Gleitringdichtung, Lippendichtungen, Unterlegscheibe, Sicherungsringe, Elektrokabel, Vorspannfeder, Lager, Seeger-Ring. ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, podkładki, korek oleju, pierścienie chromowe, kabel elektryczny, sprężyna, łożyska, pierścienie sprężyste. КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОЛНОГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, резины, сальники, шайбы масляной пробки, хромированные кольца, электрический кабель, пружина, подшипники, кольцо seeger



Schneidring
Pierścień rozdrabniacza
Кольцо режущего механизма

Schneidvorrichtung
Element tnący
Нож

**AUSWAHL VON QDC
DOBÓR QDC
ПОДБОР QDC**

Modell Typ QDC Модель спускового устройства PA DN50	
Bogen Koľano Нагнетательное колено CUF 2"	
Gegenflansch Przeciwkołnierze Ответные фланцы FL 1" 1/2 T FL 2" FL2" 1/2	


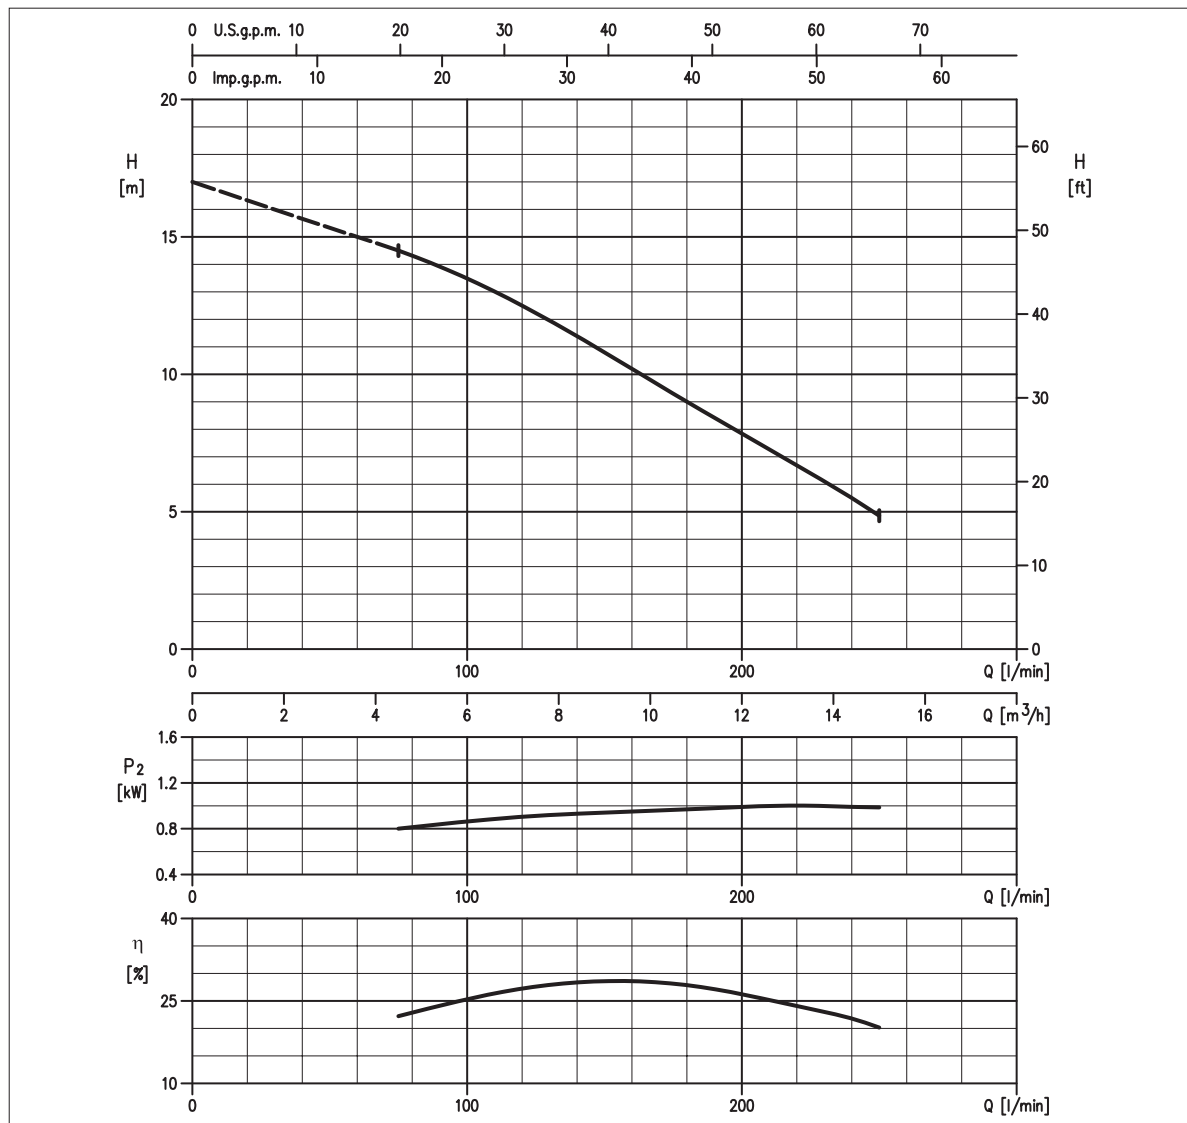
MASSTABELLE • TABELA WYMIARÓW • ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

DA	Modell • Model • Модель	[kW]	Gewicht • Masa • Вес [kg]
40	DRS/A40-150-1.8M	1.8	40

**GRINDER
POMPY Z ROZDRABNIACZEM
РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ**

S.C. 07/13 DRS/A40-136-1.4

KENNLINIE • CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA • РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



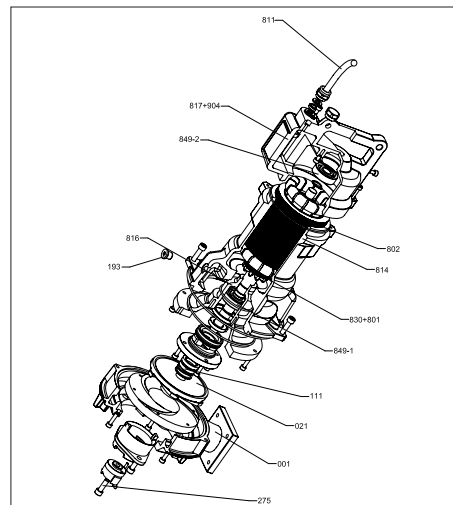
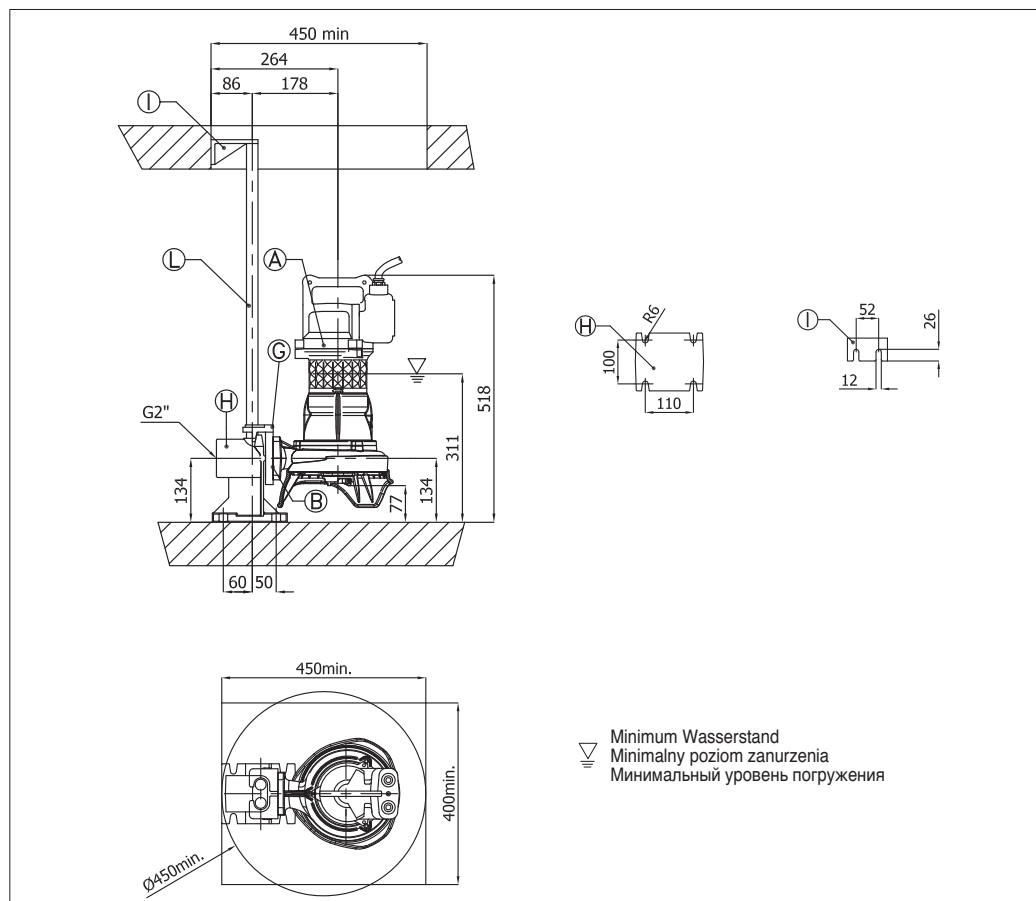
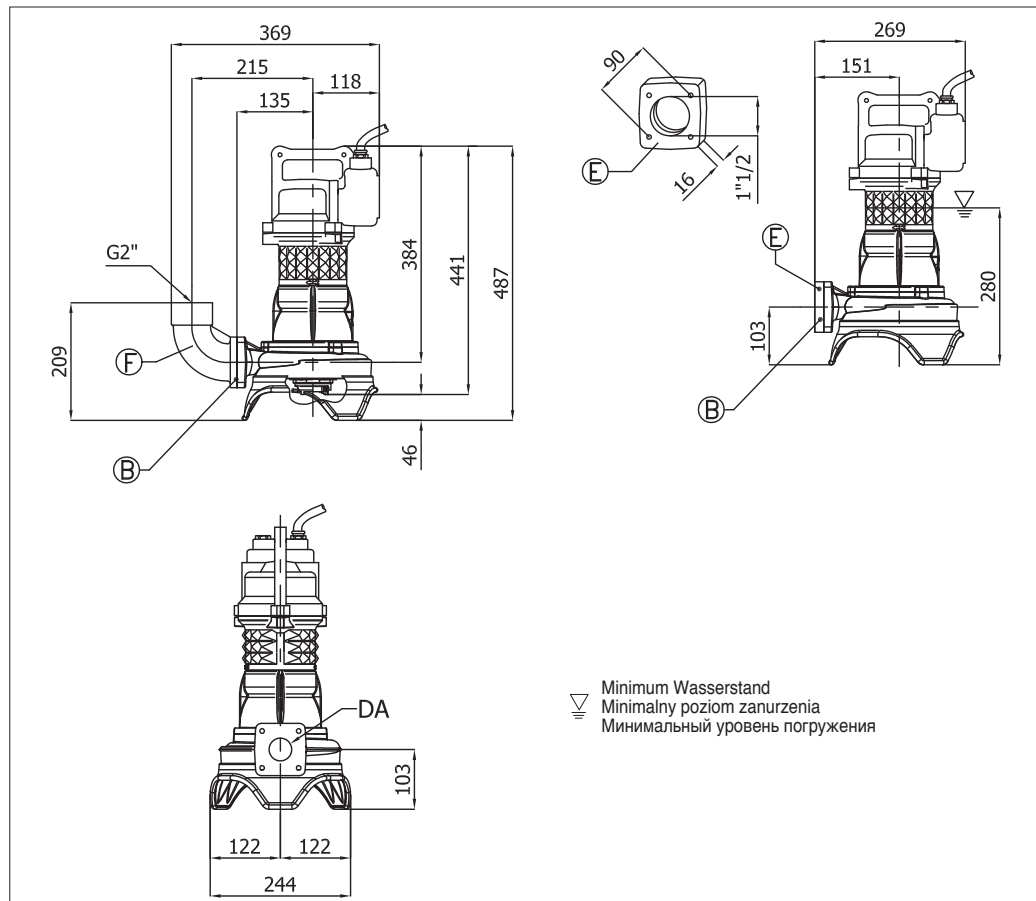
LEISTUNGSÜBERSICHT • TABELA DANYCH • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Modell Model Модель	P ₂		Q = Fördermenge / Wysokość podnoszenia / Производительность					
	[HP]	[kW]	l/min 75 m³/h 5	120 7	180 11	225 14	240 14	270 16
DRS/A40-136-1.4	2	1.4	14.5	12.5	9	6.3	5	-

H = Förderhöhe / Wysokość podnoszenia / Напор [m]

HYDRAULIK • HYDRAULIKA • НАСОСНАЯ ЧАСТЬ PUMP TYP • TYP POMPY • ТИП НАСОСА

LaufRad Wimik Рабочее колесо	GRINDER ROZDRABNIACZ РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ		Gewicht Masa Вес	40 kg	Materialausführung Konstrukcja Конструкция	GRAUGUSS ZELIWO ЧУГУН
Flansch Króciec Присоединение	DN 40 mm		MOTOR • SILNIK • ДВИГАТЕЛЬ			
Durchmesser Korngröße (max.) Maksymalna średnica zanieczyszczeń Максимальный размер твердых частиц	-		Spannung Napięcie Напряжение	400V ±10%, 50 Hz	Kabellänge Kabel Кабель	10 m
Temperatur (max.) Maksymalna temperatura medium Максимальная температура жидкости	40°C		Max. zulässige Starts pro Stunde Liczba załączeń na godz. Количество пусков в час	15	P ₂	1.4 kW
Gleitringdichtung Uszczelnienie mechaniczne Торцевое уплотнение	Lippen Dichtring in Nitrile (motorseitig) SIC/SIC (pumpenseitig) Uszczelka wargowa z NBR (od strony silnika) SIC/SIC (od strony wimika) Нитриловое манжетное уплотнение (на стороне двигателя) SIC/SIC (на стороне рабочего колеса)		Isolationsklasse Klasa izolacji Класс изоляции	H	Stromaufnahme Prąd nominalny Ток 100%	3,5 A
			Schutzklasse Stopień ochrony Степень защиты	IP 68	Drehzahl (rpm) Prędkość obrotowa (rpm) Скорость вращения (об/мин)	2850

MASSE • WYMIARY • ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
AUSTAUSCHTEILE • CZĘŚCI ZAMIENNE • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


REPARATURSET: O-Ring, Dichtungsdeckel, Gleitringdichtungen Lippendichtungen, Oldichtring.
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, korek oleju, podkładki.
КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, торцевые уплотнения, сальники, шайбы масляной пробки






ERSATZTEILKIT: O-Ring, Gleitringdichtung, Lippendichtungen, Unterlegscheibe, Sicherungsringe, Elektrokabel, Vorspannfeder, Lager, Seeger-Ring.
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, podkładka, korek oleju, pierścienie chromowe, kabel elektryczny, sprężyna, łożyska, pierścienie sprężyste.
КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОЛНОГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, резины, сальники, шайбы масляной пробки, хромированные кольца, электрический кабель, пружина, подшипники, кольцо seeger



Schneidring
 Pierścień rozdrabniacza
 Кольцо режущего механизма

Schneidvorrichtung
 Element tnący
 Нож

**AUSWAHL VON QDC
 DOBÓR QDC
 ПОДБОР QDC**

Modell Typ QDC Модель спускового устройства PA DN50	
Bogen Kolano Нагнетательное колено CUF 2"	
Gegenflansch Przeciwkołnierze Ответные фланцы FL 1" 1/2 T FL 2" FL2" 1/2	

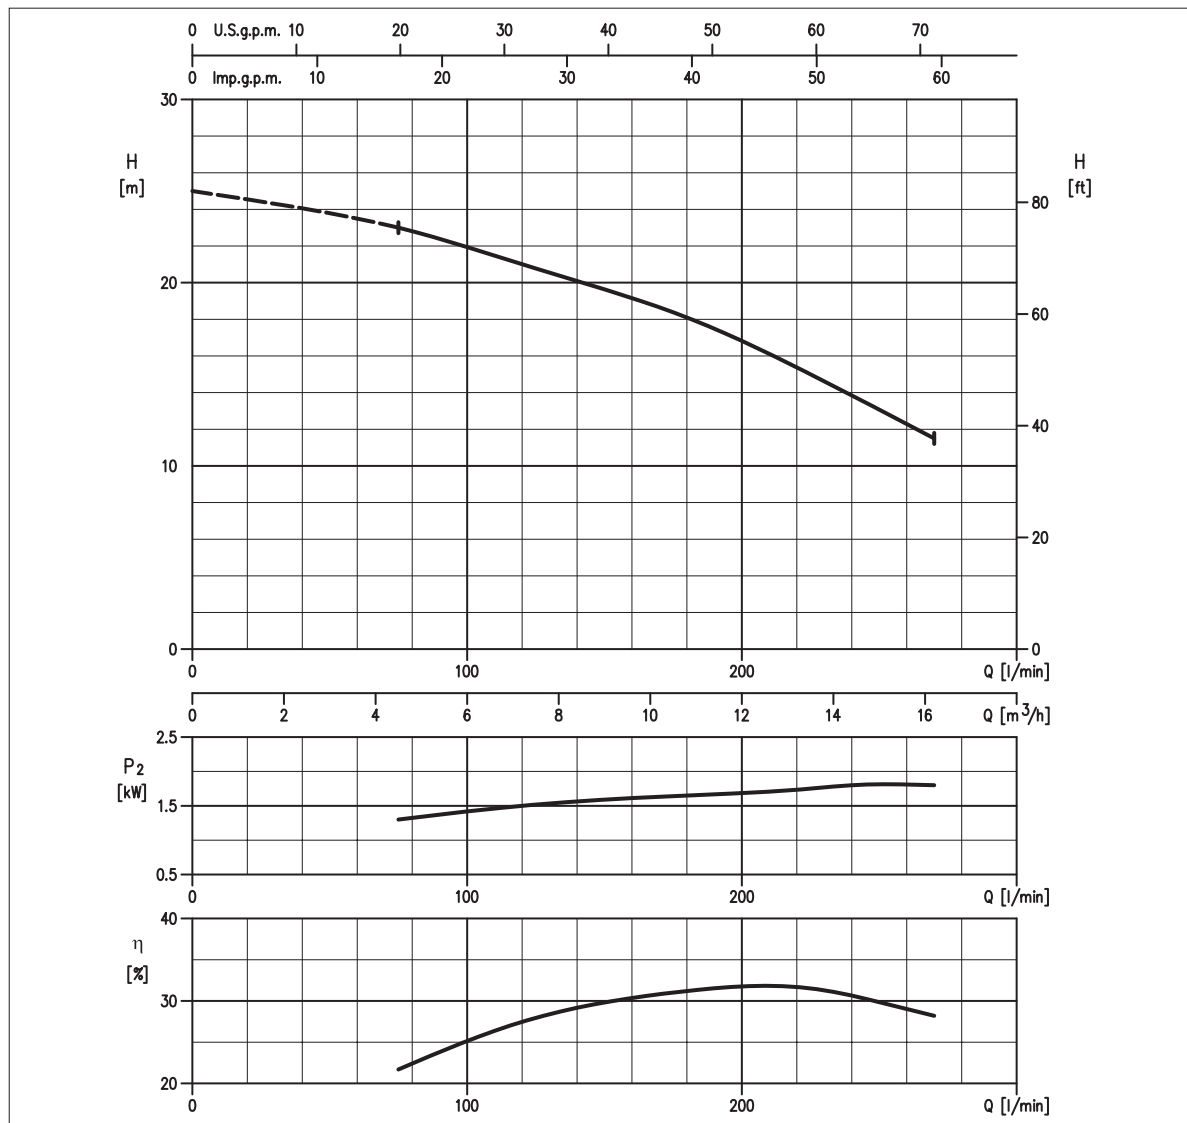
MASSTABELLE • TABELA WYMIARÓW • ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

DA	Modell • Model • Модель	[kW]	Gewicht • Masa • Вес [kg]
40	DRS/A40-136-1.4	1.4	40

**GRINDER
POMPY Z ROZDRABNIACZEM
РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ**

S.C. 07/13 DRS/A40-150-2.4

KENNLINIE · CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA · РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

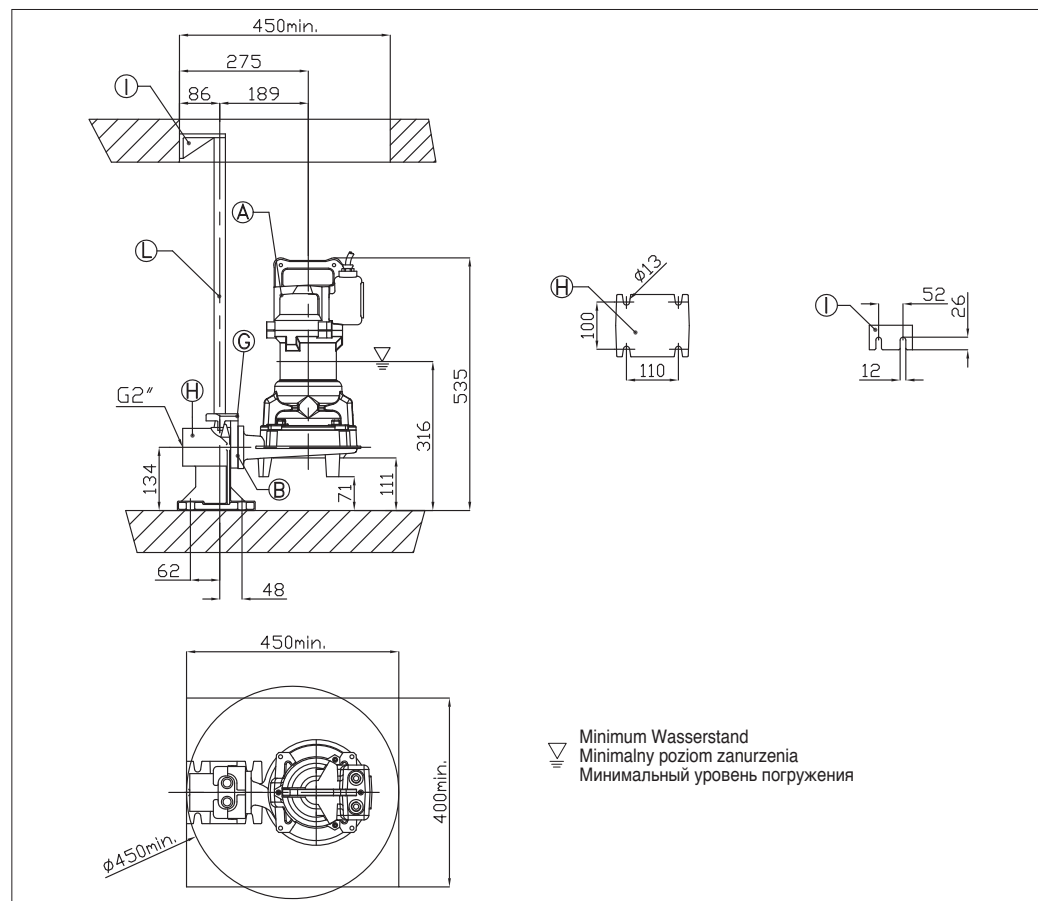
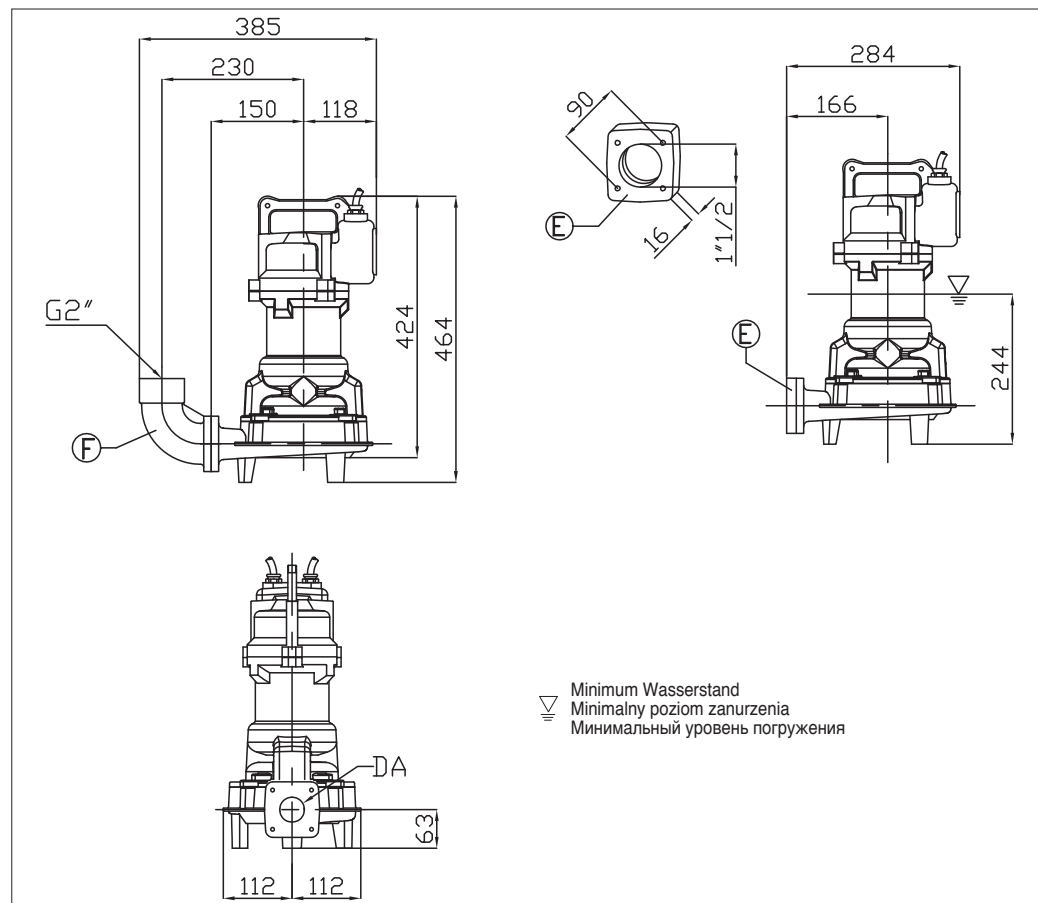


LEISTUNGSÜBERSICHT · TABELA DANYCH · ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

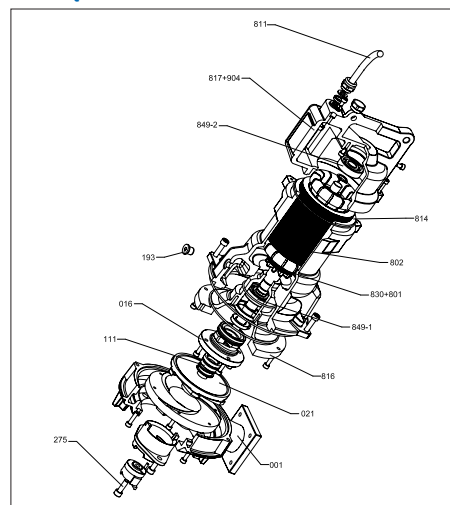
Modell Model Модель	P ₂		Q = Fördermenge / Wysokość podnoszenia / Производительность					
	[HP]	[kW]	l/min 75 m³/h 5	120 7	180 11	225 14	240 14	270 16
DRS/A40-150-2.4	3,2	2,4	23	21	17,5	15	13,9	11,5

HYDRAULIK · HYDRAULIKA · НАСОСНАЯ ЧАСТЬ PUMP TYP · TYP POMPY · ТИП НАСОСА

Lauftrad Wimik Рабочее колесо	GRINDER ROZDRABNIACZ РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ		Gewicht Masa Вес	40 kg	Materialausführung Konstrukcja Конструкция	GRAUGUSS ZELIWO ЧУГУН
Flansch Króciec Присоединение	DN 40 mm		MOTOR · SILNIK · ДВИГАТЕЛЬ			
Durchmesser Korngröße (max.) Maksymalna średnica zanieczyszczeń Максимальный размер твердых частиц	-		Spannung Napięcie Напряжение	400V ±10%, 50 Hz	Kabellänge Kabel Кабель	10 m
Temperatur (max.) Maksymalna temperatura medium Максимальная температура жидкости	40°C		Max. zulässige Starts pro Stunde Liczba załączeń na godz. Количество пусков в час	15	P ₂	2.4 kW
Gleitringdichtung Uszczelnienie mechaniczne Торцевое уплотнение	Lippen Dichtring in Nitrile (motorseitig) SIC/SIC (pumpenseitig) Uszczelka wargowa z NBR (od strony silnika) SIC/SIC (od strony wimika) Нитриловое манжетное уплотнение (на стороне двигателя) SIC/SIC (на стороне рабочего колеса)		Isolationsklasse Klasa izolacji Класс изоляции	H	Anlaufstrom Prąd jądowy Пусковой ток	21 A
			Schutzklasse Stopień ochrony Степень защиты	IP 68	Stromaufnahme Prąd nominalny Ток 100%	5 A
					Drehzahl (rpm) Prędkość obrotowa (rpm) Скорость вращения (об/мин)	2850

MASSE • WYMIARY • ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

AUSTAUSCHTEILE • CZĘŚCI ZAMIENNE • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



REPARATURSET: O-Ring,
Dichtungsdeckel, Gleitringdichtungen
Lippendichtinge, Oldichtering.
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring,
uszczelki, uszczelnienia mechaniczne,
wargowe, korek oleju, podkładki.
**КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА:**
Уплотнительные кольца, торцевые
уплотнения, сальники, шайбы
масляной пробки




ERSATZTEILKIT: O-Ring,
Gleitringdichtung, Lippendichtungen,
Unterlegscheibe, Sicherungsringe,
Elektrokabel, Vorspannfeder, Lager,
Seeger-Ring
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring,
uszczelniki, uszczelnienia mechaniczne,
wargowe, podkładka, korek oleju,
piernice chromowe, kabel
elektryczny, sprężyna, łożyska,
piernice sprężyste
**КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ
ПОЛНОГО РЕМОНТА:**
Уплотнительные кольца, резины,
салники, шайбы масляной
пробки, хромированные кольца,
электрический кабель, пружина,
подшипники, кольцо seeger



Schneidring
Pierścień rozdrabniacza
Кольцо режущего механизма

Schneidvorrichtung
Element tnący
Нож

AUSWAHL VON QDC
DOBÓR QDC
ПОДБОР QDC

Modell Typ QDC Модель спускного устройства PA DN50	
Bogen Koľano Нагнетательное колено CUF 2"	
Gegenflansch Przeciwkońierz Ответные фланцы FL 1" 1/2 T FL 2" FL2" 1/2	


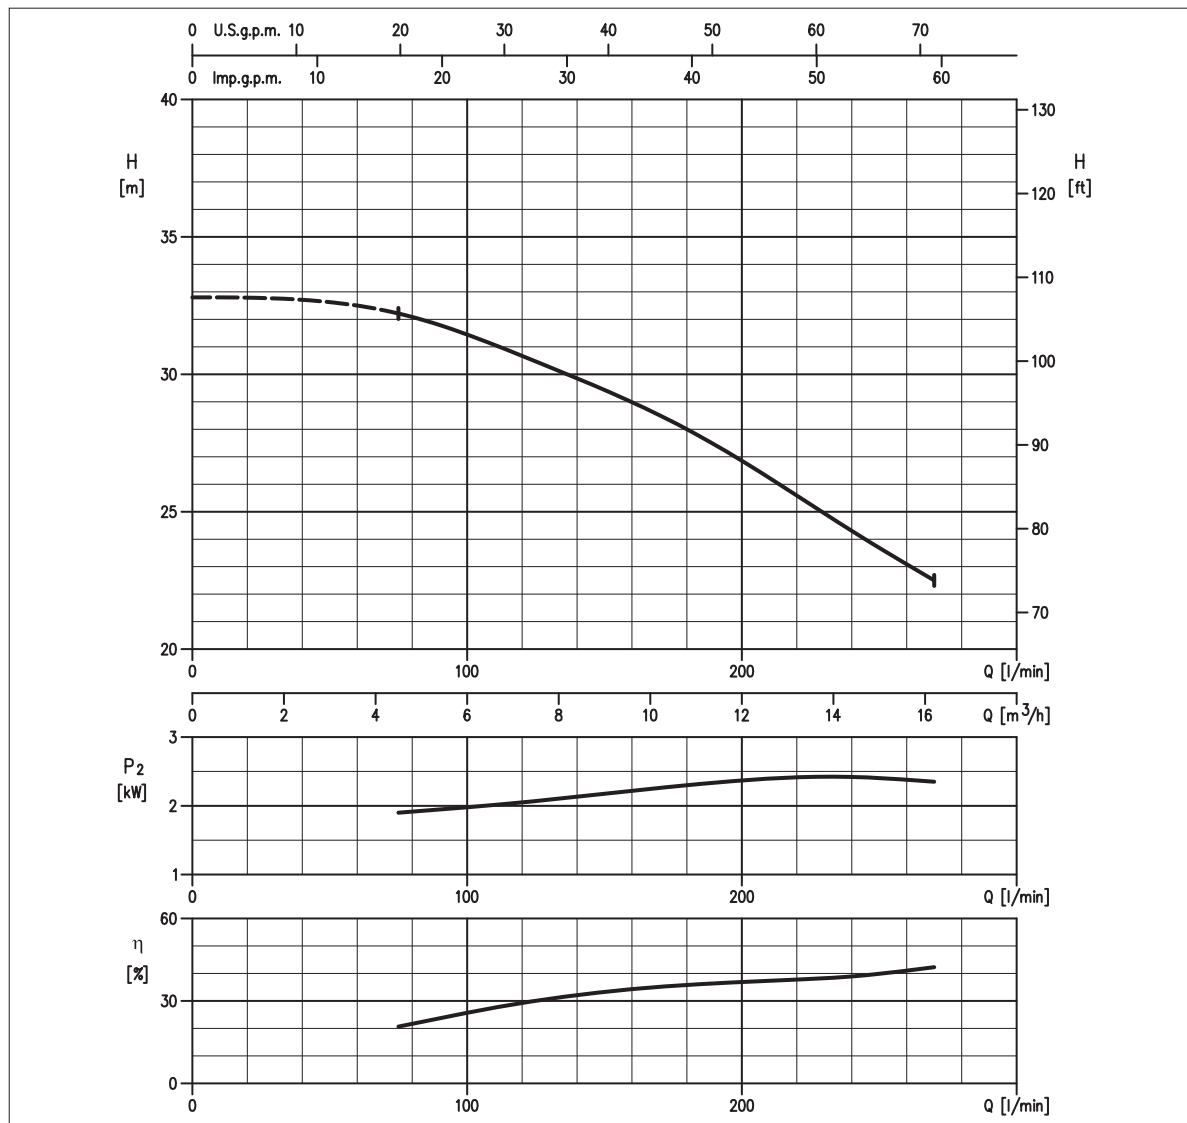
MASSTABELLE · TABELA WYMIARÓW · ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

DA	Modell · Model · Модель	[kW]	Gewicht · Masa · Вес [kg]
40	DRS/A40-150-2.4	2.4	40

GRINDER POMPY Z ROZDRABNIACZEM РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ

S.C. 07/13 DRS/A40-166-3.2

KENNLINIE • CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA • РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

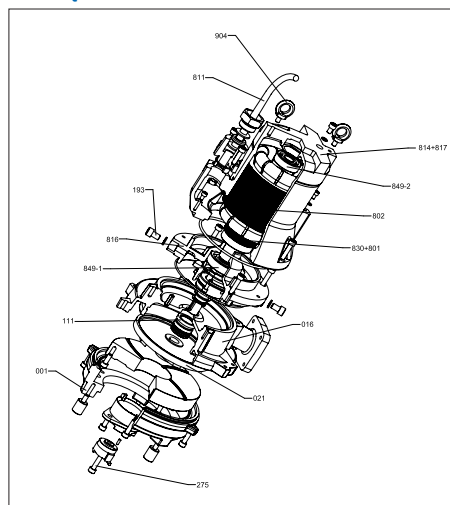
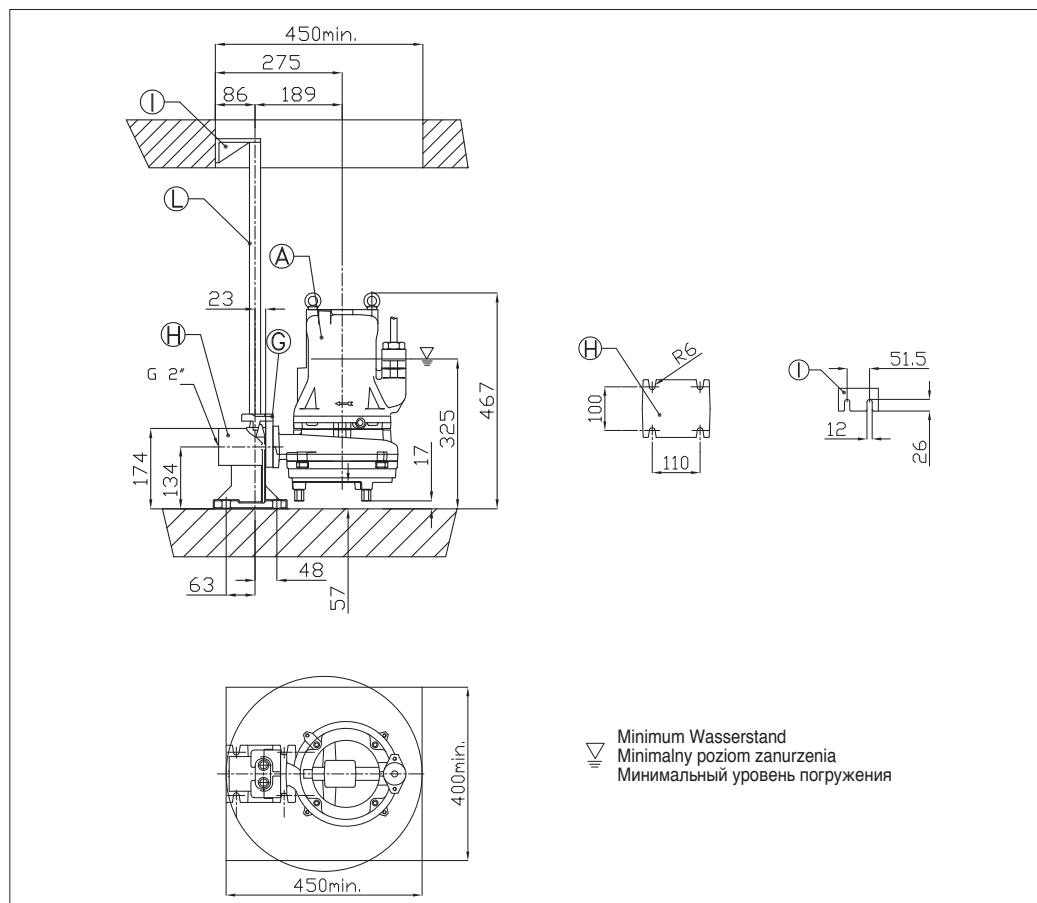
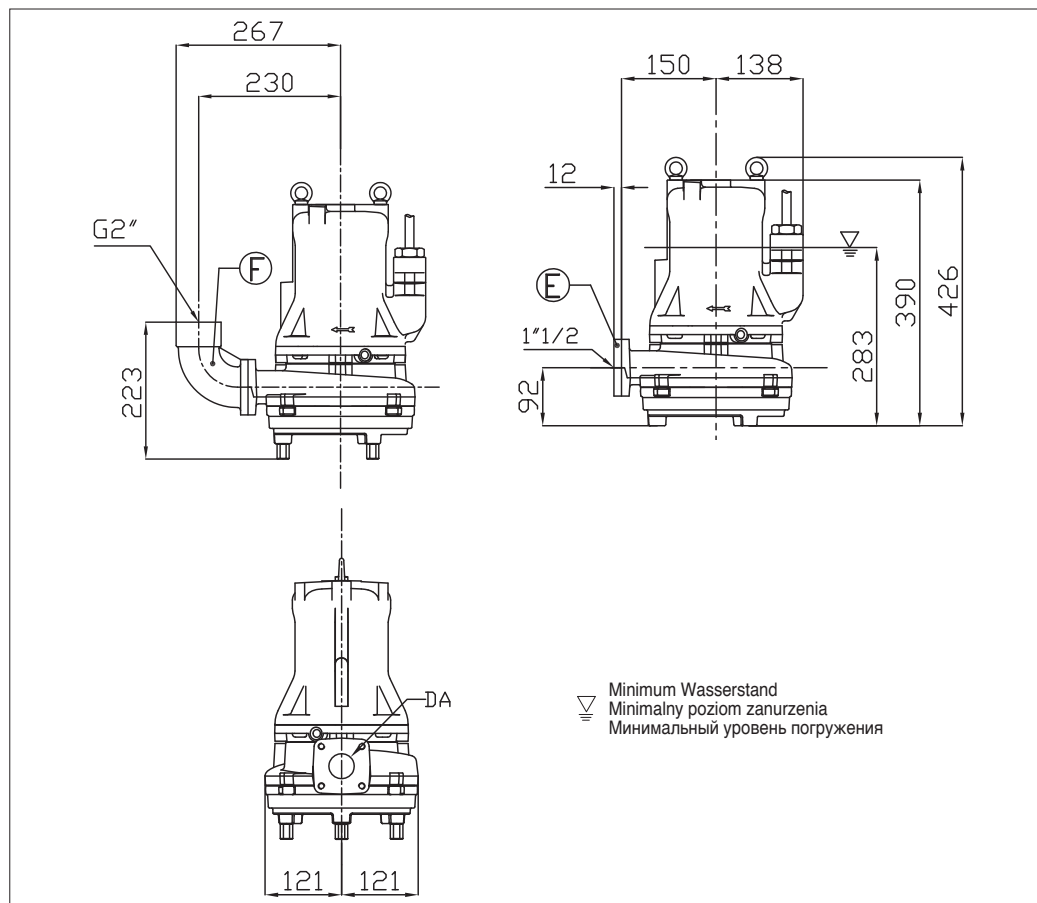


LEISTUNGSÜBERSICHT • TABELA DANYCH • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Modell Model Модель	P ₂		Q = Fördermenge / Wysokość podnoszenia / Производительность					
	[HP]	[kW]	l/min 75 m³/h 5	120 7	180 11	225 14	240 14	270 16
H = Förderhöhe / Wysokość podnoszenia / Hanop [m]								
DRS/A40-166-3.2	4,5	3,2	32	30,6	28	25,4	24,4	22,5

HYDRAULIK • HYDRAULIKA • НАСОСНАЯ ЧАСТЬ PUMP TYP • TYP POMPY • ТИП НАСОСА

Lauftrad Wirnik Рабочее колесо	GRINDER ROZDRABNIACZ РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ		Gewicht Masa Вес	52 kg	Materialausführung Konstrukcja Конструкция	GRAUGUSS ZELIWO ЧУГУН
Flansch Króciec Присоединение	DN 40 mm		MOTOR · SILNIK · ДВИГАТЕЛЬ			
Durchmesser Korngröße (max.) Maksymalna średnica zanieczyszczeń Максимальный размер твердых частиц	-		Spannung Napięcie Напряжение	400V ±10%, 50 Hz	Kabellänge Kabel Кабель	10 m
Temperatur (max.) Maksymalna temperatura medium Максимальная температура жидкости	40°C		Max. zulässige Starts pro Stunde Liczba załączeń na godz. Количество пусков в час	15	P ₂	3.2 kW
Doppelte Gleitringdichtung Podwójne uszczelnienie mechaniczne Двойное торцевое уплотнение	SiC/SiC/NBR Cer/Carb/NBR		Isolationsklasse Klasa izolacji Класс изоляции	H	Anlaufstrom Prąd jałowy Пусковой ток	31,9 A
			Schutzklasse Stopień ochrony Степень защиты	IP 68	Stromaufnahme Prąd nominalny Ток 100%	6,5 A
					Drehzahl (rpm) Prędkość obrotowa (rpm) Скорость вращения (об/мин)	2850

MASSE • WYMIARY • ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
AUSTAUSCHTEILE • CZĘŚCI ZAMIENNE • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


REPARATURSET: O-Ring, Dichtungsdeckel, Gleitringdichtungen, Lippendichtungen, Oldichtring, ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, korek oleju, podkładki. КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, торцевые уплотнения, сальники, шайбы, масляная пробки






ERSATZTEILKIT: O-Ring, Gleitringdichtung, Lippendichtungen, Unterlegscheibe, Sicherungsringe, Elektrokabel, Vorspannfeder, Lager, Seeger-Ring. ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, podkładka, korek oleju, pierścienie chromowe, kabel elektryczny, sprężyna, łożyska, pierścienie sprężyste. КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОЛНОГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, резины, сальники, шайбы масляной пробки, хромированные кольца, электрический кабель, пружина, подшипники, кольцо seeger



Schneidring
Pierścień rozdrabniacza
Кольцо режущего механизма

Schneidvorrichtung
Element tnący
Нож

**AUSWAHL VON QDC
DOBÓR QDC
ПОДБОР QDC**

Modell Typ QDC Модель спускного устройства PA DN50	
Bogen Kolano Нагнетательное колено CUF 2"	
Gegenflansch Przeciwkołnierze Ответные фланцы FL 1" 1/2 T FL 2" FL2" 1/2	


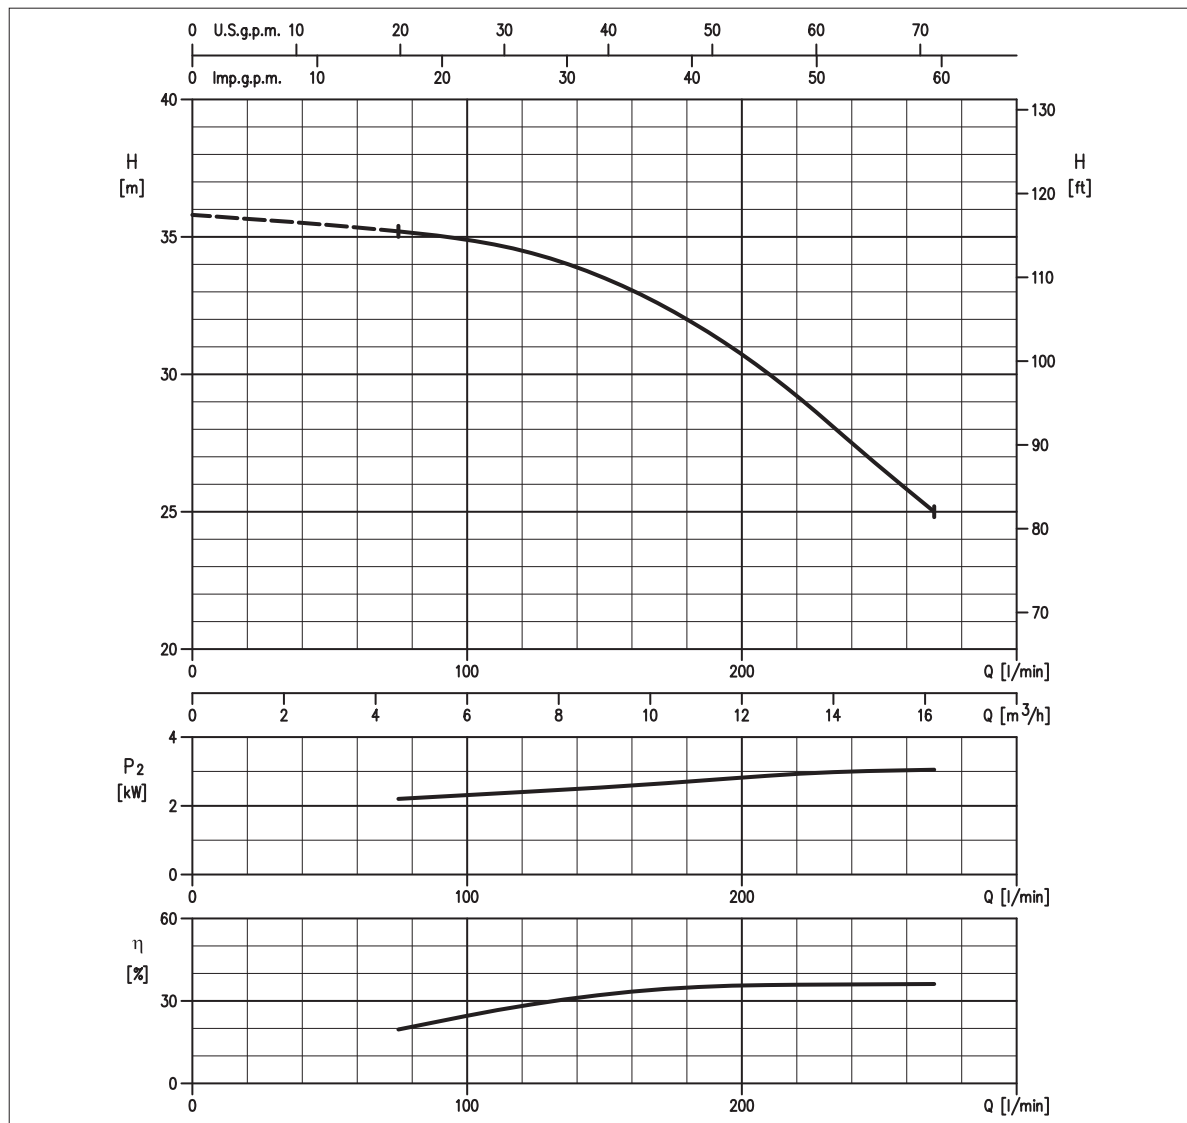
MASSTABELLE • TABELA WYMIARÓW • ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

DA	Modell • Model • Модель	[kW]	Gewicht • Masa • Вес [kg]
40	DRS/A40-166-3.2	3.2	52

**GRINDER
POMPY Z ROZDRABNIACZEM
РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ**

S.C. 07/13 DRS/A40-172-4.1

KENNLINIE • CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA • РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



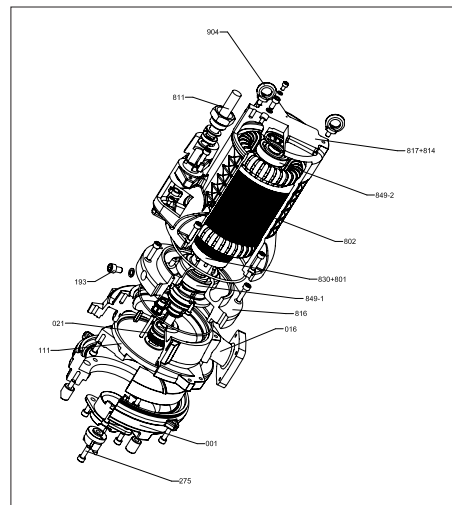
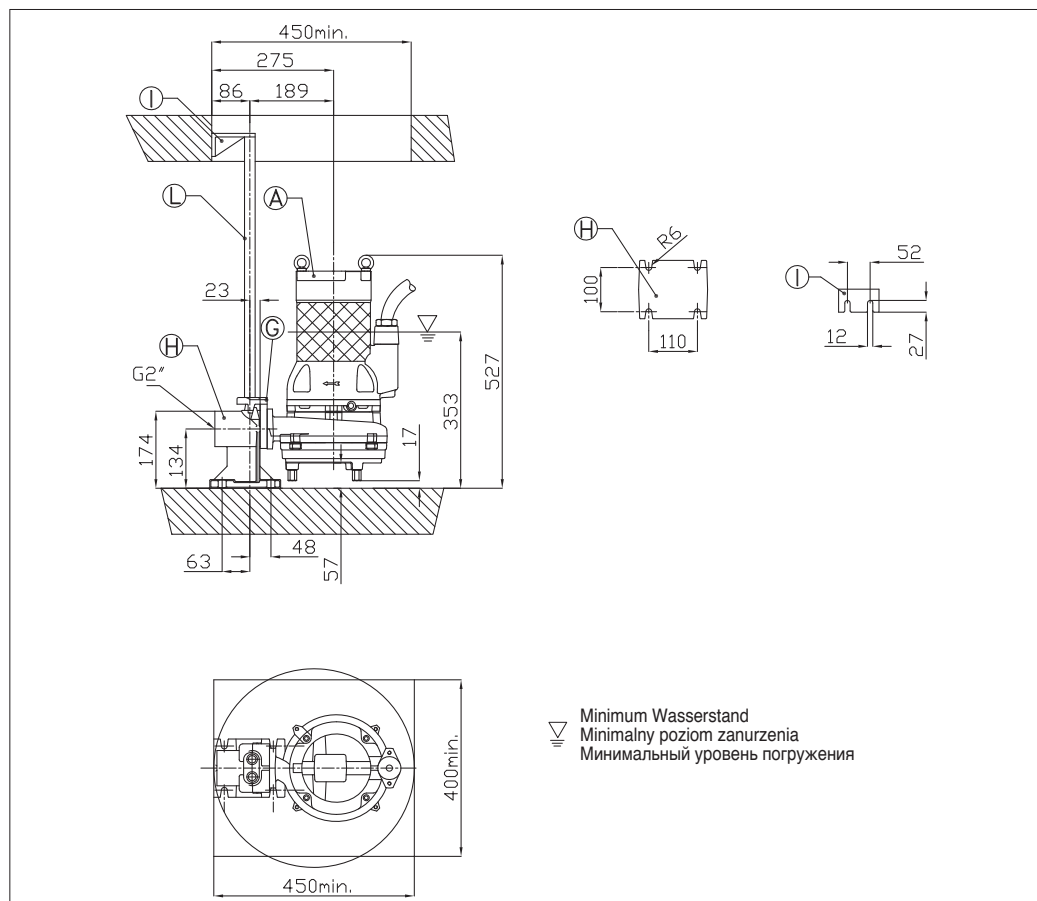
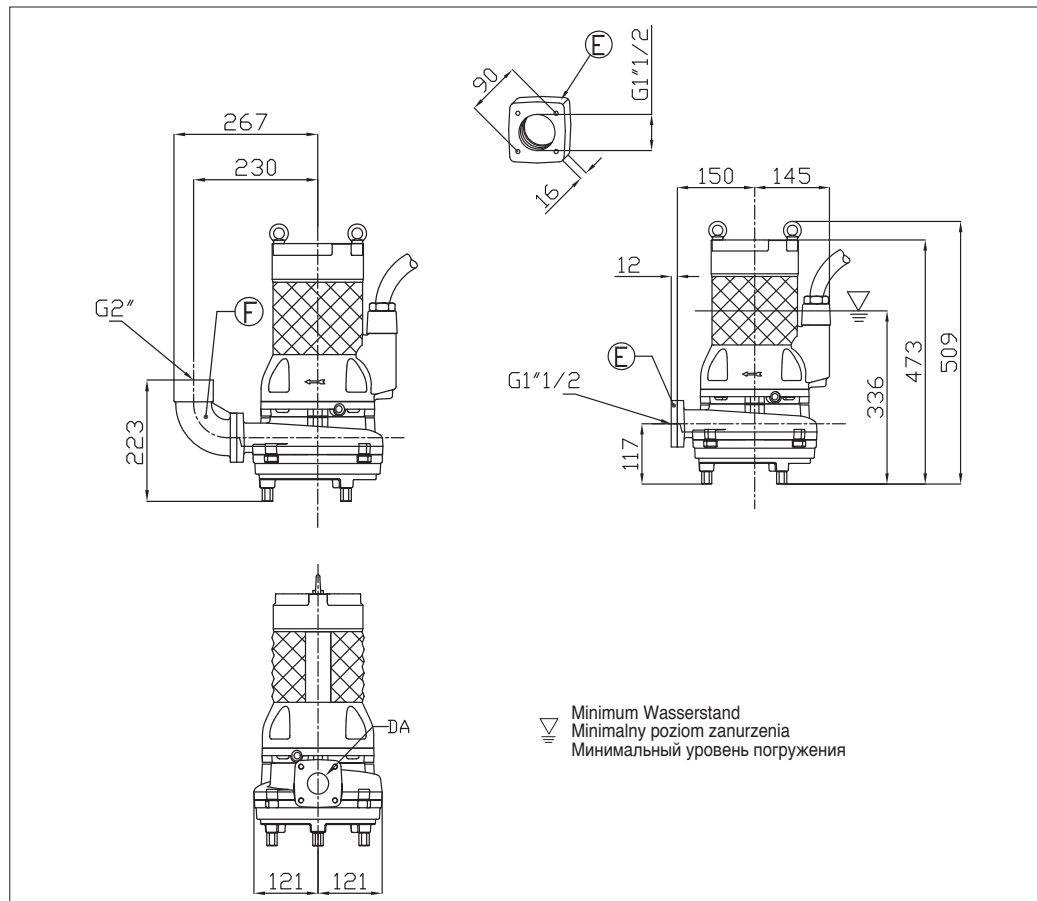
LEISTUNGSÜBERSICHT • TABELA DANYCH • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Modell Model Модель	P ₂		Q = Fördermenge / Wysokość podnoszenia / Производительность					
	[HP]	[kW]	l/min 75 m³/h 5	120 7	180 11	225 14	240 14	270 16
DRS/A40-172-4.1	5,5	4,1	35,2	34,5	32	29,6	28,1	25

H = Förderhöhe / Wysokość podnoszenia / Hanop [m]

HYDRAULIK • HYDRAULIKA • НАСОСНАЯ ЧАСТЬ PUMP TYP • TYP POMPY • ТИП НАСОСА

Laufrad Wirnik Рабочее колесо		GRINDER ROZDRABNIACZ РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ		Gewicht Masa Вес	66 kg	Materialausführung Konstrukcja Конструкция	GRAUGUSS ZELIWO ЧУГУН
Flansch Króciec Присоединение		DN 40 mm		MOTOR • SILNIK • ДВИГАТЕЛЬ			
Durchmesser Korngröße (max.) Maksymalna średnica zanieczyszczeń Максимальный размер твердых частиц		-		Spannung Napięcie Напряжение	400 - 690V ±10%, 50 Hz	Kabellänge Kabel Кабель	10 m
Temperatur (max.) Maksymalna temperatura medium Максимальная температура жидкости		40°C		Max. zulässige Starts pro Stunde Liczba załączeń na godz. Количество пусков в час	15	P ₂ Anlaufstrom Prąd jałowy Пусковой ток	4,1 kW 51,9 A
Doppelte Gleitringdichtung Podwójne uszczelnienie me- chaniczne Двойное торцевое уплотнение		SiC/SiC/NBR Cer/Carb/NBR		Isolationsklasse Klasa izolacji Класс изоляции	H	Stromaufnahme Prąd nominalny Ток 100%	88 A
				Schutzklasse Stopień ochrony Степень защиты	IP 68	Drehzahl (rpm) Prędkość obrotowa (rpm) Скорость вращения (об/мин)	2850

MASSE • WYMIARY • ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
AUSTAUSCHTEILE • CZĘŚCI ZAMIENNE • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


REPARATURSET: O-Ring, Dichtungsdeckel, Gleitringdichtungen Lippendichtungen, Oldichtring.
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, korek oleju, podkładki.
КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, торцевые уплотнения, сальники, шайбы масляной пробки



ERSATZTEILKIT: O-Ring, Gleitringdichtung, Lippendichtungen, Unterlegscheibe, Sicherungsringe, Elektrokabel, Vorspannfeder, Lager, Seeger-Ring.
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring, uszczelki, uszczelnienia mechaniczne, wargowe, podkładka, korek oleju, pierścienie chromowe, kabel elektryczny, sprężyna, łożyska, pierścienie sprężyste.
КОМПЛЕКТ ЗАП.ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОЛНОГО РЕМОНТА: Уплотнительные кольца, резины, сальники, шайбы масляной пробки, хромированные кольца, электрический кабель, пружина, подшипники, кольцо seeger




Schneidring
Pierścień rozdrabniacza
Кольцо режущего механизма

Schneidvorrichtung
Element tnący
Нож

**AUSWAHL VON QDC
DOBÓR QDC
ПОДБОР QDC**

Modell
Typ QDC
Модель спускового устройства
PA DN50



Bogen
Kolano
Нагнетательное колено
CUF 2"



Gegenflansch
Przeciwkołnierze
Ответные фланцы
FL 1" 1/2 T
FL 2"
FL2" 1/2

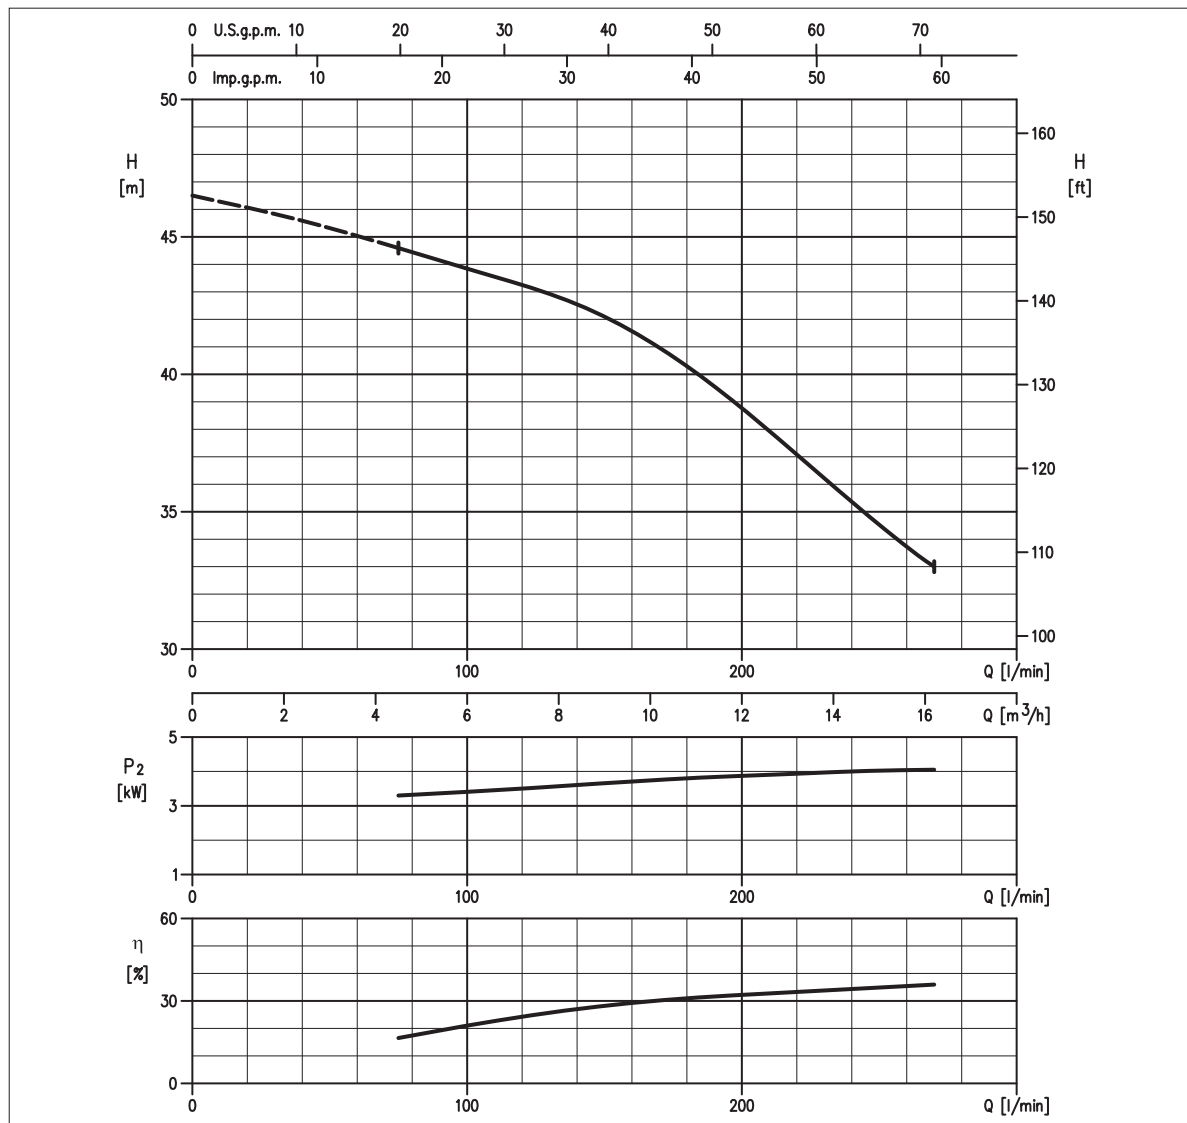

MASSTABELLE • TABELA WYMIARÓW • ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

DA	Modell • Model • Модель	[kW]	Gewicht • Masa • Вес [kg]
40	DRS/A40-172-4.1	4.1	66

**GRINDER
POMPY Z ROZDRABNIACZEM
РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ**

S.C. 07/13 DRS/A40-192-5.0

KENNLINIE · CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA · РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



LEISTUNGSÜBERSICHT · TABELA DANYCH · ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Modell Model Модель	P ₂		Q = Fördermenge / Wysokość podnoszenia / Производительность					
	[HP]	[kW]	l/min 75 m³/h 5	120 7	180 11	225 14	240 14	270 16
DRS/A40-192-5.0	7	5	44,5	43,5	40	37	35,9	33

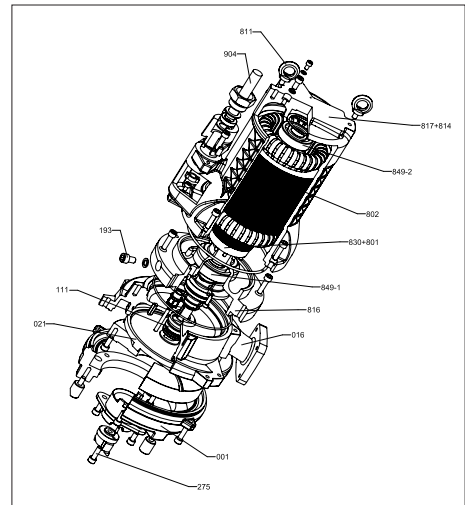
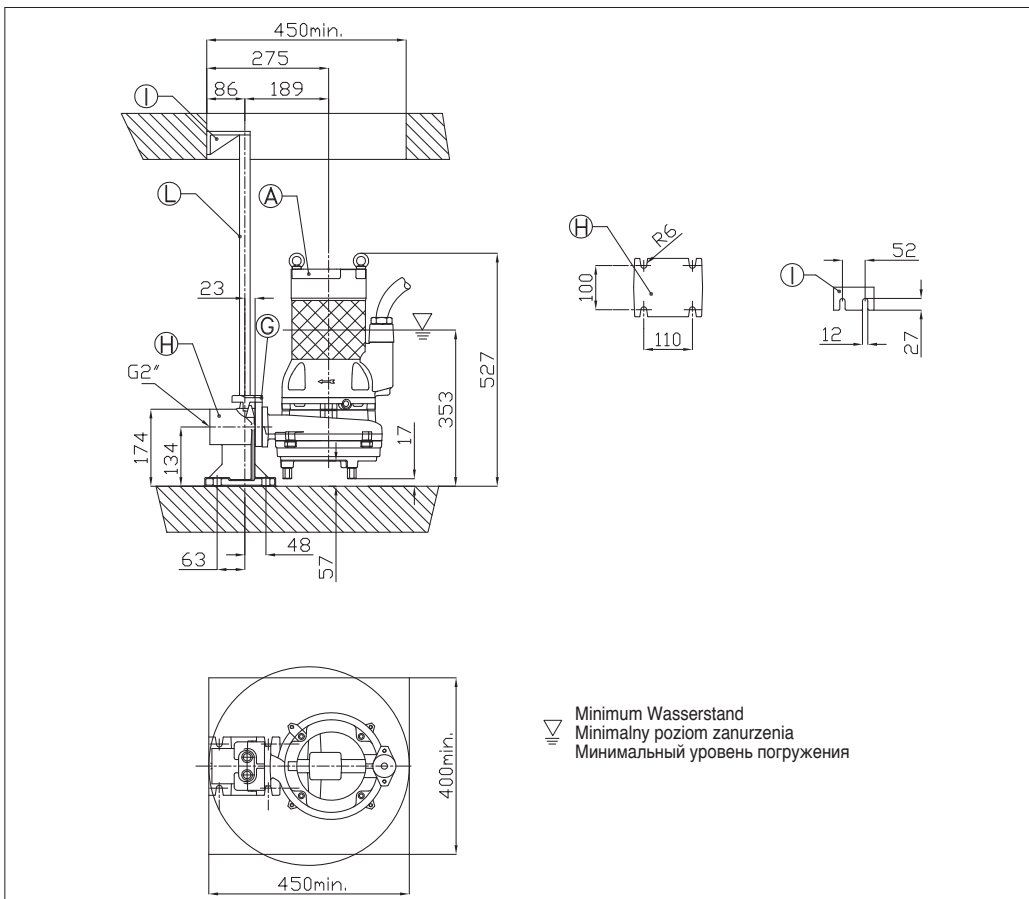
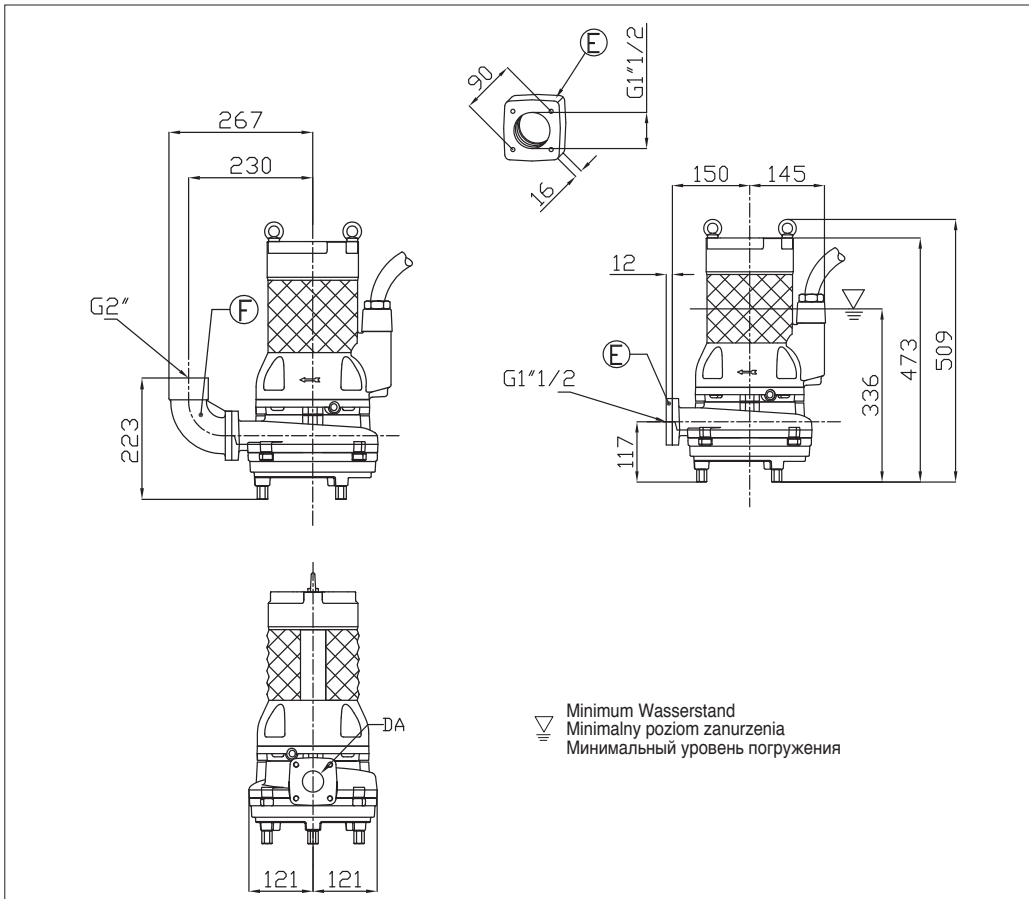
H = Förderhöhe / Wysokość podnoszenia / Hanop [m]

HYDRAULIK · HYDRAULIKA · НАСОСНАЯ ЧАСТЬ PUMP TYP · TYP POMPY · ТИП НАСОСА

Lauftrad Wirnik Рабочее колесо	GRINDER ROZDRABNIACZ РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ	Gewicht Masa Вес	66 kg	Materialausführung Konstrukcja Конструкция	GRAUGUSS ZELIWO ЧУГУН
Flansch Króciec Присоединение	DN 40 mm	MOTOR · SILNIK · ДВИГАТЕЛЬ			
Durchmesser Korngröße (max.) Maksymalna średnica zanieczyszczeń Максимальный размер твердых частиц	-	Spannung Napięcie Напряжение	400 - 690V ±10%, 50 Hz	Kabellänge Kabel Кабель	10 m
Temperatur (max.) Maksymalna temperatura medium Максимальная температура жидкости	40°C	Max. zulässige Starts pro Stunde Liczba załączeń na godz. Количество пусков в час	15	P ₂	5.0 kW
Doppelte Gleitringdichtung Podwójne uszczelnienie mechaniczne Двойное торцевое уплотнение	SiC/SiC/NBR Cer/Carb/NBR	Isolationsklasse Klasa izolacji Класс изоляции	H	Anlaufstrom Prąd jałowy Пусковой ток	64,9 A
		Schutzklasse Stopień ochrony Степень защиты	IP 68	Stromaufnahme Prąd nominalny Ток 100%	11 A
				Drehzahl (rpm) Prędkość obrotowa (rpm) Скорость вращения (об/мин)	2850

MASSE • WYMIARY • ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

AUSTAUSCHTEILE · CZĘŚCI ZAMIENNE · ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



REPARATURSET: O-Ring,
Dichtungsdeckel, Gleitringdichtungen
Lippendichtringe, Oldichtring.
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring,
uszczelki, uszczelnienia mechaniczne,
wargowe, korek oleju, podkładki.
**КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА:**
Уплотнительные кольца, торцевые
уплотнения, сальники, шайбы
масляной пробки



ERSATZTEILKIT: O-Ring,
Gleitringdichtung, Lippendichtungen,
Unterlegscheibe, Sicherungsringe,
Elektrokabel, Vorspannfeder, Lager,
Seeger-Ring
ZESTAW NAPRAWCZY: O-Ring,
uszczelnki, uszczelnienia mechaniczne,
wargowe, podkładka, korek oleju,
piersieniec chromowe, kabel
elektryczny, sprężyna, łożyska,
piersieniec sprężysty
**КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ
ПОЛНОГО РЕМОНТА:**
Уплотнительные кольца, резины,
сальники, шайбы масляной
пробки, хромированные кольца,
электрический кабель, пружина,
подшипники, кольцо seeger




Schneidring
Pierścień rozdrabniacza
Кольцо режущего механизма


Schneidvorrichtung
Element tnący
Нож

AUSWAHL VON QDC
DOBÓR QDC
ПОДБОР QDC

Modell
Typ QDC
Модель спускового устройства
PA DN50



Bogen
Kolano
Нагнетательное колено
CUF 2"



Gegenflansch
Przeciwkołnierze
Ответные фланцы
FL 1" 1/2 T
FL 2"
FL2" 1/2



MASSTABELLE · TABELA WYMIARÓW · ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

DA	Modell · Model · Модель	[kW]	Gewicht · Masa · Вес [kg]
40	DRS/A40-192-5.0	5	66